



「杰」盡所能，創造美好
WE BUILD BETTER LIFE!



杰利安致力於提供生活中美好的一切事物。


JLA wants to promote a high-quality life for you.

我們在乎的不僅是您按下換氣扇開關或轉開水龍頭的瞬間，
而是您生活的每個片刻。

We care not only the moment you use our products, but every moment of your life.

Contents

目錄

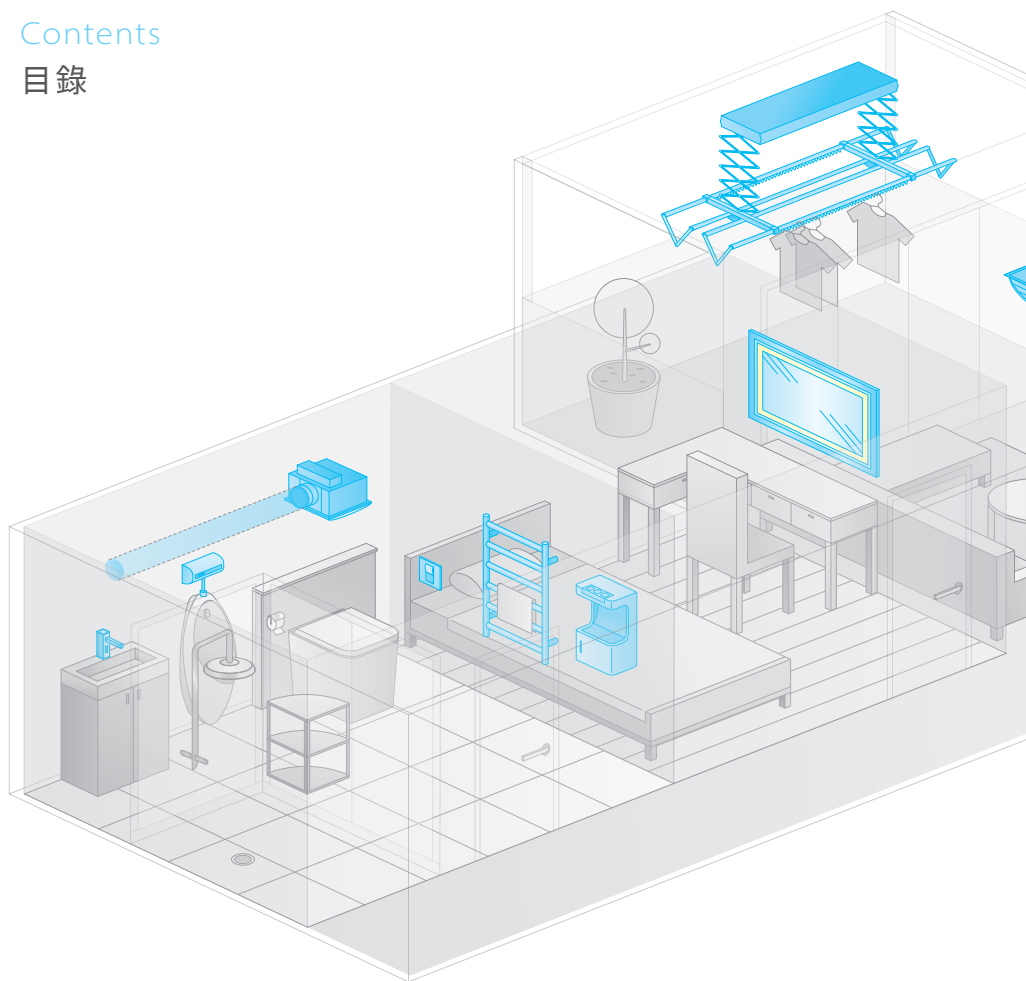

01 杰利安經營理念

使命與願景

05 浴室暖房乾燥機系列

浴室暖房乾燥機

強效速暖乾燥機

高適裝21型浴室暖房乾燥機

25 自動感應沖水器系列

外露式自動感應沖水器

一體成形自動感應沖水器

隱藏式自動感應沖水器

19 換氣扇系列

一般換氣扇


靜音換氣扇

變頻靜音換氣扇

31 自動感應水龍頭系列

37 烘手機系列

41 電熱毛巾架系列

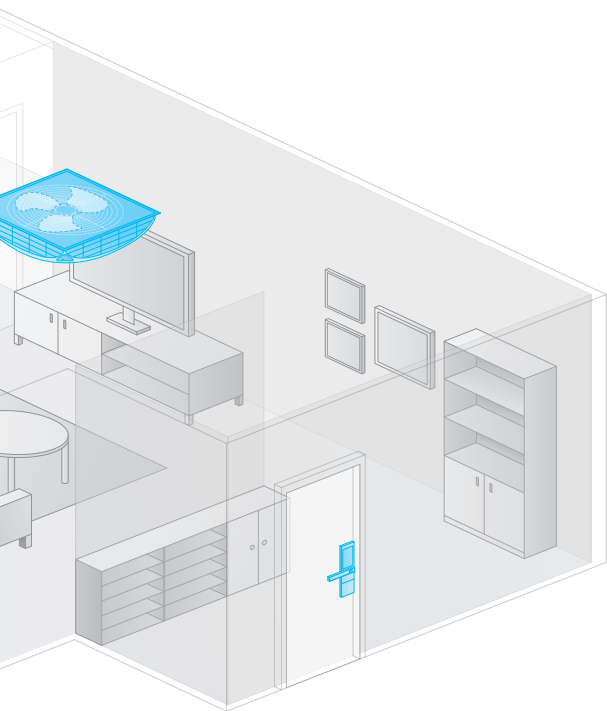

45 智慧節能電動曬衣架系列

迷你型電動曬衣架
標準型電動曬衣架
旗艦型電動曬衣架
單桿電動曬衣架
固定式曬衣架
手搖式升降曬衣架

55 環保節能循環扇系列

59 客製化LED除霧燈鏡


63 無線遙控型智慧便座

67 改裝套組系列

零接觸易裝感應沖水器套組
水龍頭腳踏控制改裝套組

72 施工尺寸圖

DIY改裝

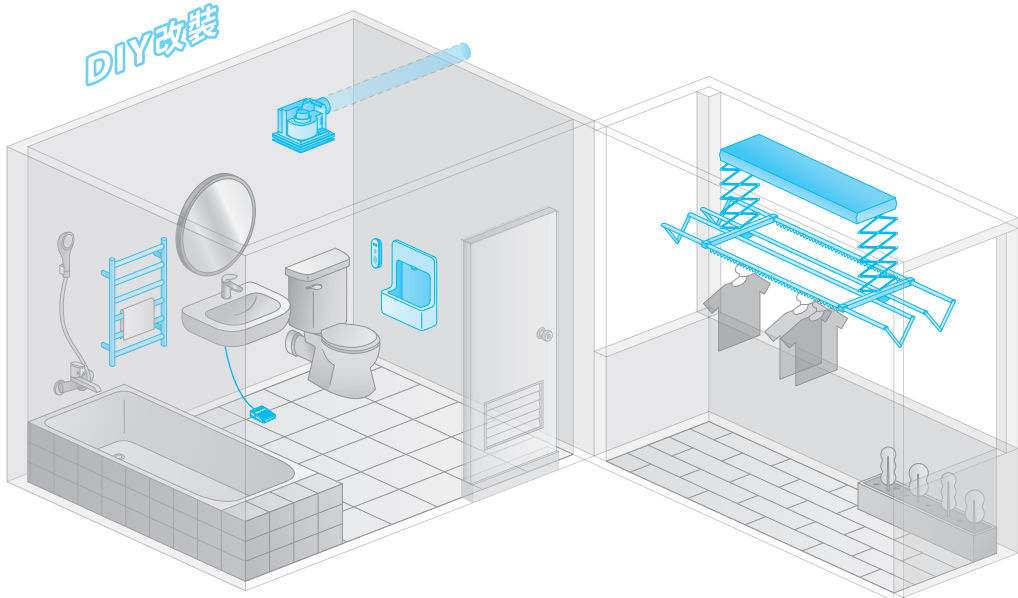

We build better life!

杰利安科技有限公司（Jye Li An）於1981年創立，企業識別以空氣、水、電三元素化為流動的型態，左右相稱象徵杰利安致力於「衛浴」及「家用」兩類產品領域，並且產品以智慧節能為目標，專精於自動化產品的研發與設計，透過與現代智慧科技的結合，力求創造更符合人性化的居家產品設備，以“「杰」盡所能，創造美好！”期望帶給消費者更便利且舒適的生活環境出發。

SBIR 2024年 — 「112年度地方產業創新研發推動計畫」榮獲SBIR績優廠商



2022年 — 「21型LED照明變頻暖房乾燥機」榮獲 iF DESIGN AWARD



2022年 — 「零接觸易裝感應沖水套組」榮獲第10屆 ARCHIDEX- Star Award



2021年 — 「高適裝21型浴室暖房乾燥機」榮獲MIT台灣金選獎



2021年 — 「21型LED照明變頻暖房乾燥機」榮獲第30屆台灣精品獎



2021年 — 「零接觸易裝感應沖水套組」榮獲第30屆台灣精品獎



2020年 — 「高適裝21型浴室暖房乾燥機」榮獲第29屆台灣精品獎



「品質至上，服務第一」是杰利安的核心理念。

「以高品質·多元化的衛浴設備，讓世界看見台灣」則是杰利安多年來的目標。
未來我們將會朝三大方向繼續前進：



系統化

增加產品組合的深度及廣度，
提高產品適用性，盡可能讓不同年齡
都能享受最完善的服務體驗。



國際化

JLA重視國際人才培育，
並且積極拓展海外市場，
致力提升品牌全球知名度。



永續化

少一些資源的浪費，
多一些對環境的關懷，
是我們守護家園的承諾。

- 2020年 — 入選「橘世代銀未來產業高峰會」創新實業組
- 2019年 — 榮獲中華民國年度傑出企業金峰獎肯定
- 2019年 — 榮獲中華民國傑出創新研發金峰獎肯定



JLA Technology 全球合作夥伴的最佳選擇

JLA (杰利安科技) 擁有超過40年的經驗，專注於家用與衛浴自動化產品的研發、設計與製造。


我們秉持著「Joyful Life Attitude」理念，結合創新技術與卓越設計，提供高效、舒適與永續的智慧生活解決方案。

一站式OEM/ODM服務，提供從設計到量產的全方位服務，滿足各種需求：



▪ 客製化設計能力

根據市場需求提供創新設計與功能。

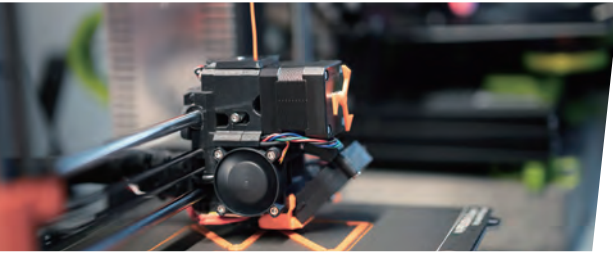

▪ 快速原型與敏捷開發

透過3D列印技術縮短開發周期，靈活應對市場變化。



▪ 高效量產與品質控制

以ISO9001和ISO14001認證穩定品質，提升生產效率。



▪ 綠色減碳供應鏈

使用在地化資源與環保材料，實現低碳設計與製造，降低碳足跡。



▪ 跨領域技術創新

結合AI技術與多元材料，提升產品智慧化與耐用性。



▪ 全球市場拓展

提供全球OEM/ODM服務，滿足不同市場需求。

OEM/ODM 代工流程



1 需求評估
Needs assessment




2 設計確認
Design check



3 報價與協商
Quotation & Negotiation



4 製造與品管
Manufacturing & Quality Control



5 產品交付
Product delivery



6 售後服務
After-sales service



在寒冷季節裡讓浴室保持溫暖，

It keeps the bathroom warm during the cold season,

降低年長者及嬰幼兒受寒的可能，同時快速除濕、抑制黴菌，細心呵護全家人的健康。

reducing the risk of elders and babies catching a cold. At the same time, it dehumidifies and inhibits mold growth effectively, carefully safeguarding the health of your entire family.

BATHROOM HEATING FAN


浴室暖房乾燥機

-  ODM 設計代工
ODM Design and manufacturing
-  OEM 專屬服務
OEM Custom services
-  PTC 保護
PTC Protection
-  24 小時換氣
24-Hour Ventilation
-  可換濾網
Replaceable filter
-  去除異味
Odor removal
-  長期照護
Long-term care




JLA根據台灣海島型氣候夏天高溫多雨、冬季濕冷的特性，研發出一套智慧型浴室換氣系統，不只具備換氣及乾爽功能，還能提供四季恆溫的舒適環境，讓冬天浴室不再寒冷，夏天入浴涼爽舒適，滿足您四季所需！

多種功能，一次擁有

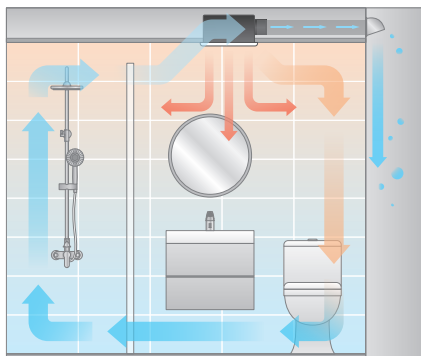


乾燥 Dryer

加熱浴室空氣、排出濕氣，使浴室空間更乾爽舒適，循環暖風能讓衣物溫暖快乾，適合雨天和寒冬使用。

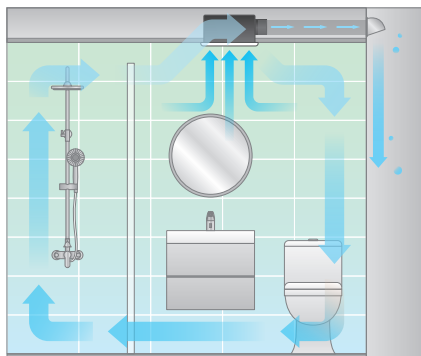


換氣 Ventilator

分為強力換氣模式(H)和標準換氣模式(L)。H換氣量多適用大浴室或快速換氣時使用；L噪音較小，適合入浴時使用。可控制浴室中的霧氣與乾燥機本體上的滴水，能減少溼氣、異味並防止黴菌產生。

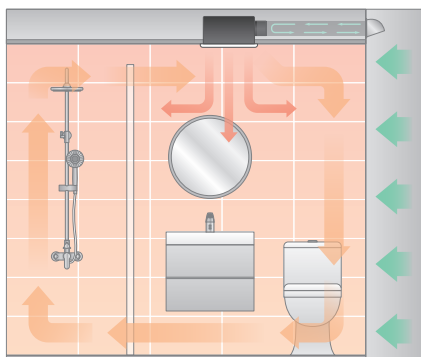

暖房 Heater

分為入浴前15分鐘的預暖模式(H)及風量較小的浴中暖房模式(L)，冬天運轉可以控制浴室內蒸氣。快速溫暖浴室且安全便利，全家大小都能舒適入浴。

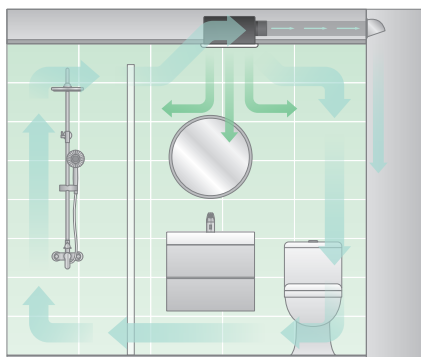

涼風 Fan

有標準模式(H)和低噪音模式(L)，適合天氣悶熱、室內溫度高的時候使用。夏季選擇涼風功能增加空氣對流，加速風乾衣物更能節省能源。

照明 Light (※JV-421B / JV-431B 為主機面板結合照明功能)
整合機台外接照明與浴室主燈，一鍵即可輕鬆掌握，既美觀又節約空間。

預約 Preset (※僅選配控制器 A3 / B2W / B2B / D1 / E1W / E1B 有此功能)
使用預約功能，對外出、夜間乾燥洗滌物，或早上有溫暖浴室需求的使用者都非常方便。

定時 Timer (※選配控制器 F1W / F1B / H1W / K2W 則無此功能)
可設定各模式的運轉結束時間，時間到自動停止運作。人性化多段定時功能，LCD螢幕或燈號顯示設定時間。

殺菌 Sterilization (※僅 J-211 / JV-211 / JV-411 / JV-431A / JV-431B 有此功能)
等離子技術殺菌、除臭，淨化空氣，打造清新衛浴空間。

AUTO 模式 Automatic detection (※「進階款」機型若選配 G1W 則無此功能，其他機型選配 G3W / G3W-R 有此功能)
自動偵測室內環境濕度，當數值高於75%RH自動開啟換氣功能，直到偵測到的室內濕度低於70%RH時才會停止換氣。

GENERAL Bathroom heating fan

浴室暖房乾燥機

- 採用陶瓷電阻(PTC)加熱器安全設計，出風口使用耐熱材質，馬達內建獨立溫度保險絲及溫度偵測棒(NTC)，同時有7層安全過熱保護裝置，確保使用安全無虞。
- 分離式排氣管接口設計，安裝方向不受施工現場環境限制。
- 業界首創『LED繽紛多功能識別燈』設計，時尚炫麗的LED面板，搭配以顏色區分功能的LED燈，繽紛活躍您的居家生活。



換氣 暖房 涼風 乾燥 照明



2坪

J-310

LED浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm

110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-311

LED浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm

110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-320

LED浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm

110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 內置型濾網 / 7.1kg



2坪

J-321

LED浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm

110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 內置型濾網 / 7.1kg



2坪

J-330

弧形浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm

110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-331

弧形浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm

110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-341

浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm

110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-351

LED浴室暖房乾燥機

面板尺寸：488×368mm

安裝尺寸：415×295×200mm


110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)

220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)

210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg

Product features

產品特點

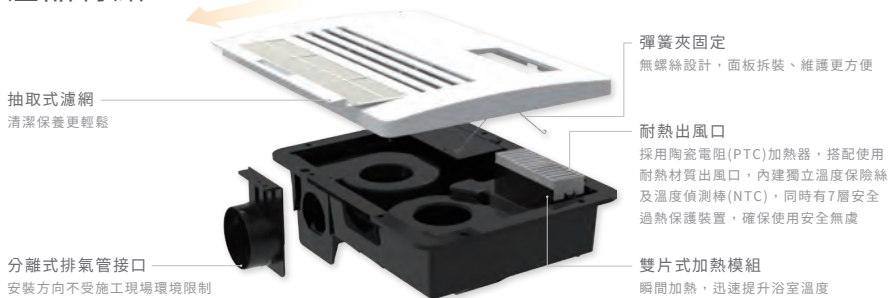


HIGH-EFFICIENCY

Bathroom heating fan

強效速暖乾燥機

- 採用雙片式加熱模組，能瞬間加熱，快速提升浴室溫度，大幅降低心血管疾病與感冒風險。
- 分離式的排氣管接口設計，安裝方向不受施工現場環境限制。
- 簡約俐落圓弧線型面板，細微珍珠粉防水烤漆面板提昇質感，外觀保護層塗料可避免長時間空氣氧化泛黃，方便好清潔。



2坪

J-371

110V 60Hz — 12.3A / 1350W (不含外接照明)

220V 60Hz — 9.1A / 2000W (不含外接照明)

JV-371 (DC馬達)

AC 110V~220V — 1350W (不含外接照明)

LED強效速暖乾燥機

面板尺寸：362×362mm

安裝尺寸：310×310×200mm

抽取型濾網 / 6.1kg

NEW



2坪



J-211

110V 60Hz — 12.3A / 1350W (不含外接照明)

220V 60Hz — 9.1A / 2000W (不含外接照明)

JV-211 (DC馬達)

AC 110V~220V — 1350W (不含外接照明)

進階款強效速暖乾燥機

面板尺寸：380×380mm


安裝尺寸：310×310×200mm

抽取型濾網 / 7kg

出風口擺風 / 等離子殺菌功能



2坪



J-381

110V 60Hz — 12.3A / 1350W (不含外接照明)

220V 60Hz — 9.1A / 2000W (不含外接照明)

JV-381 (DC馬達)

AC 110V~220V — 1350W (不含外接照明)

強效速暖乾燥機

面板尺寸：362×362mm

安裝尺寸：310×310×200mm

抽取型濾網 / 6.1kg

抽取式濾網


清潔保養更輕鬆

彈簧夾固定

無螺絲設計，面板拆裝、維護更方便

電動逆止閥門 (選購)

排風口採電動式閥門控制開關，有效杜絕戶外或管道間強風倒灌造成的噪音，菸味及異味不逆流、蚊蟲不進入，保持浴室清新空氣

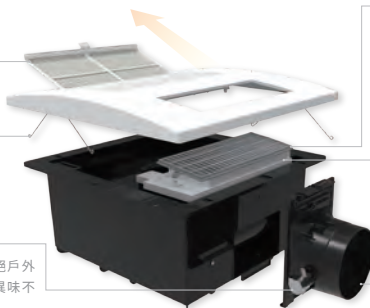

耐熱出風口

採用陶瓷電阻(PTC)加熱器，搭配使用耐熱材質出風口，內建獨立溫度保險絲及溫度偵測棒(NTC)，同時有7層安全過熱保護裝置，確保使用安全無虞

雙片式加熱模組

瞬間加熱，迅速提升浴室溫度

分離式排氣管接口


安裝方向不受施工現場環境限制

21×21 DC Bathroom heating fan **NEW**

高適裝21型變頻浴室暖房乾燥機


- 擁有最小尺寸且重量輕巧的全新機種，開孔21×21cm，適裝舊房子原有排風扇天花板開孔。
- 如原有裝潢天花板可承重則不需重新進行木作工程補強結構 ※ 如無4"排風口管需額外開孔配接
- 產品功率降至比市售產品少50%的耗電量 ※ 如欲安裝浴室配置有獨立且不與其他電器共用的15A無熔絲開關，且電源配線為單芯線Ø1.6mm（VVF電纜線），則不需要另牽獨立迴路，如無則需修改其迴路配置
- 還可加購不鏽鋼另件（請詳閱P.13），安裝方式有 窗型 / 壁掛 / 天花板，適裝度極高

三種安裝方式，適裝各種浴室




天花板型安裝

21×21cm安裝尺寸，與舊屋原有之浴室排風扇的天花板開孔尺寸相同，直接換裝，輕鬆升級！




窗型安裝

搭配不鏽鋼另件即可直接安裝於浴室對窗外，尺寸與舊屋窗型排風扇相同，直接換裝，輕鬆升級！



壁掛型安裝


搭配不鏽鋼另件直接鎖固於浴室牆面，不須額外施作天花板工程，各種浴室皆可直接安裝，簡易省時！



1坪

JV-401 (DC馬達)

基本款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×160mm
風櫃蓋濾網 / 2.75kg



1坪

JV-411 (DC馬達)

進階款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸：250×250mm
安裝尺寸：210×210×160mm
風櫃蓋濾網 / 2.8kg
出風口擺風 / 等離子殺菌功能



基本款



可拆式濾網

面板無須鬆開螺絲即可拆，風櫃蓋濾網清潔便利




側吸式面板 進風更全面

進階款



等離子功能 (※可換購臭氧殺菌功能)
除臭、淨化空氣，打造清新衛浴空間




可拆式濾網

面板可掀，無須鬆開螺絲，風櫃蓋濾網清潔便利



出風口擺風


多角度風向增加浴室空氣循環



1坪

JV-421A (DC馬達)


基本款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸: 280×290mm
安裝尺寸: 210×210×160mm
抽取式濾網 / 2.95kg



1坪

JV-431A (DC馬達)


進階款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸: 280×280mm
安裝尺寸: 210×210×160mm
抽取式濾網 / 3.2kg
出風口擺風 / 等離子殺菌功能



1坪

JV-421B (DC馬達)

基本款21型LED照明變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含LED照明)
面板尺寸: 280×290mm
安裝尺寸: 210×210×160mm
抽取式濾網 / 3.2kg
LED燈 (選購) 6000K / 12W



1坪


JV-431B (DC馬達)

進階款21型LED照明變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含LED照明)
面板尺寸: 280×280mm
安裝尺寸: 210×210×160mm
抽取式濾網 / 3.45kg
LED燈 (選購) 6000K / 12W
出風口擺風 / 等離子殺菌功能




台灣精品2022
TAIWAN EXCELLENCE

基本款

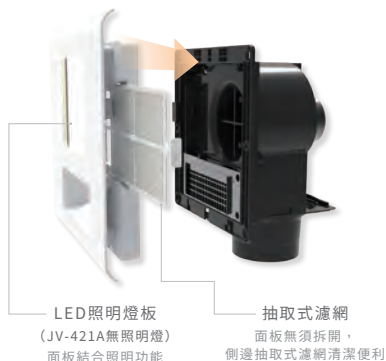



進階款

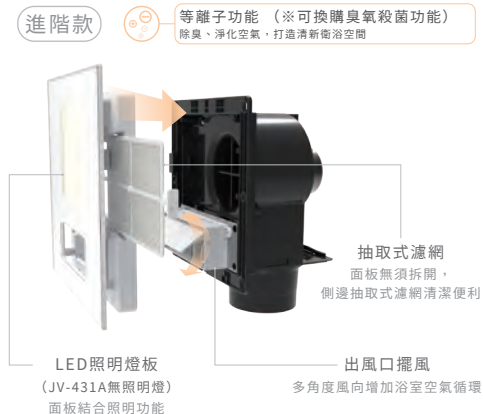

Product features

21型浴室暖房乾燥機產品特點

※下圖以JV-411為例，面板及濾網樣式請參考各型號說明
 ※若選配有線控制面板則無緊急獨立開關

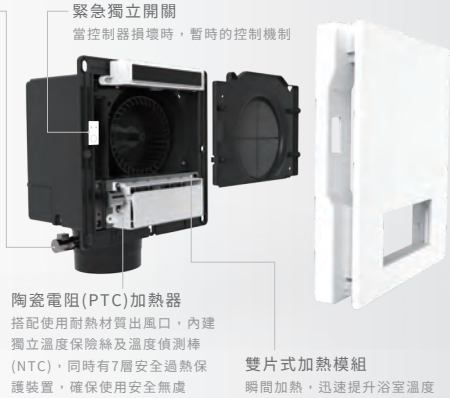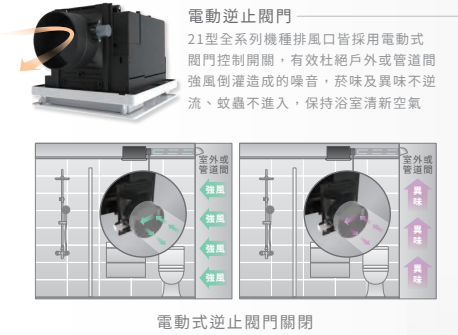

Product parts

21型浴室暖房乾燥機配件加購

不鏽鋼另件

安裝尺寸：210×220×173mm

■尺寸與窗型排風扇相同，安裝於窗戶可直接取代

+X1 窗型不鏽鋼另件



不鏽鋼另件
有柵欄網

主機裝入另件後
無排風口

+X2 壁掛式不鏽鋼另件




不鏽鋼另件
無柵欄網

主機裝入另件後
有排風口

HMP抗過敏淨化濾網

※JV-411 / JV-421系列 / JV-431系列機型可加購



JN-009

HMP抗過敏淨化濾網

尺寸：205×108×10mm

- PP聚丙烯環保材質，耐強酸、強鹼，原料符合RoHS認證安全無毒
- 高效抑菌，經SGS測試1小時內達到96.9%去除率
- 迅速過濾空氣污染物，有效去除塵蟎花粉，降低過敏原，且高效防黴，經SGS測試達到等級0無生長
- 特殊編法，高抗拉強度，可水洗重複使用，大幅減少更換成本

浴室暖房乾燥機(雙馬達機型) / 強效速暖乾燥機(單馬達機型) 規格表

機種	浴室暖房乾燥機								強效速暖乾燥機								
	110V / 60 Hz				220V / 60 Hz				110V / 60 Hz				220V / 60 Hz				
項目	消耗 功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉 電流 A	消耗 功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉 電流 A	消耗 功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉 電流 A	消耗 功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉 電流 A	
換氣	標準	15	7.5	67.5	0.11	15	7.5	34	0.07	23	7.6	59.4	0.21	28	7.6	59.4	0.11
	強力	17	10.8	68.1	0.13	18	10.8	44	0.08	27	10	61.8	0.23	31	10	61.8	0.12
涼風	低噪音	27	4.8	68.6	0.23	28	4.8	46	0.16	23	5.5	56.7	0.21	28	5.5	56.7	0.11
	標準	29	6	69	0.24	33	6	48	0.17	27	7.2	59.1	0.23	31	7.2	59.1	0.12
暖房	浴中	1062	5	68.2	9.48	1073	5	42	4.82	1283	5.6	56.6	11.47	1880	5.6	56.6	8.39
	預暖	1140	6.3	68.5	10.18	1132	6.3	47	5.09	1377	7.2	59.1	12.32	2025	7.2	59.1	9.06
乾燥	強力	1157	6.2	69	10.34	1148	6.2	49	5.16	1370	7.3	59.2	12.27	2023	7.3	59.2	9.03
連接管徑	4"																

※請使用專用無熔絲開關20A獨立迴路，不可與其他電器共用。

※請使用單芯線Ø2.0mm(VVF電纜線)的電源配線。

※安裝本產品所需空間高度至少2.3m。

※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。

※施工尺寸圖請詳閱P.73。

高適裝21型變頻浴室暖房乾燥機(單馬達21型) 規格表

機種	高適裝21型變頻浴室暖房乾燥機				
	110V~220V / 60 Hz				
項目	消耗 功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉 電流 A	
換氣	標準	16	10.5	55.7	0.07~0.15
	強力	26	13.3	56.3	0.12~0.24
涼風	低噪音	14	5	55.6	0.06~0.13
	標準	21	6.1	56.7	0.10~0.19
暖房	浴中	539	6.2	55.3	2.45~4.90
	預暖	546	7.7	56.8	2.48~4.96
乾燥	標準	540	5	55.6	2.45~4.91
	強力	545	6.1	56.7	2.48~4.95
連接管徑	4"				

※請使用專用無熔絲開關15A獨立迴路，不可與其他電器共用。

※請使用單芯線Ø1.6mm(VVF電纜線)的電源配線。

※安裝本產品所需空間高度至少2.3m。

※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。

※施工尺寸圖請詳閱P.74。



WIRED Control panel 有線控制面板

- 業界首創LCD液晶面板結合LED背光模組
- 整合外接照明開關使用更便利



A3

有線控制面板

尺寸：123.75×119.75×19mm

※請在浴室外預留2P BOX（孔位上下）

- 單鍵單功能，直覺使用，壓克力觸控面板使用壽命更長
- LCD顯示螢幕夜間導光設計，簡單實用經濟型機種



B2W



B2B

B2W / B2B

有線控制面板

尺寸：122.53×136.53×17.6mm

※請在浴室外預留2P BOX（孔位上下）

- 單鍵單功能，直覺使用，壓克力觸控面板使用壽命更長
- LCD顯示螢幕夜間導光設計，壓花烤漆面板時尚有質感



基本款



進階款

G1W

有線控制面板

尺寸：128×77×17mm

※請在浴室外預留1P BOX（橫向單聯）

※基本款控制面板為8KEY / 進階款控制面板為10KEY

- 觸控按鍵輕鬆使用，燈號顯示清楚明瞭



基本款



進階款

G2W

有線控制面板

尺寸：128×77×17mm

※請在浴室外預留1P BOX（橫向單聯）

※基本款控制面板為6KEY / 進階款控制面板為8KEY

- 觸控按鍵輕鬆使用，燈號顯示與LCD螢幕清楚明瞭

Control panel 有線控制面板 / 無線遙控器

- 尺寸與一般照明開關相同，可安裝於原開關位置
- 燈號顯示功能清楚明瞭
- 觸控按鍵輕鬆直覺化操作
- 整合外接照明開關使用更便利



基本款



進階款

G3W

有線控制面板

G3W-R

無線遙控器

尺寸：128×80×20.5mm

※請在浴室外預留1P BOX（橫向單聯）

※無線型請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆

※基本款控制面板為9KEY / 進階款控制面板為11KEY

WIRELESS Remote controller

無線遙控器

- RF無線發射頻率 (radiofrequency) 技術
- 超長遙控距離，平面範圍可達25m
- 長時間待機設計不用常換電池
- 整合外接照明開關使用更便利
- 節省施工管線費用與配置，安裝超方便



D1

無線遙控器

尺寸：74×175×18.4mm

※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆

■超大LCD顯示窗，寬版設計握感更符合人體工學

■平整式按鍵不易疲乏使用壽命更長



E1W



E1B

E1W / E1B

無線遙控器

尺寸：60×150×25mm

※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆

■時尚圓弧曲線設計握感更加舒適

■新穎U型手持式圓形螢幕



F1W
基本款



F1W
進階款



F1B
基本款



F1B
進階款

F1W / F1B

無線遙控器

尺寸：42.1×125.2×15.2mm

※請使用A23鹼性電池12V×1顆

※基本款為6KEY / 進階款為8KEY

■單鍵單功能，軟式按鍵直覺使用操作明確

■簡單實用經濟型機種



基本款



進階款

H1W

無線遙控器

尺寸：48×150×12mm

※請使用CR2032電池3V×2顆

※基本款為6KEY / 進階款為8KEY

■弧線美型，質感透明面板極簡時尚

■燈號顯示功能清楚明瞭，觸控按鍵輕鬆直覺化操作



基本款



進階款

K2W

無線遙控器

尺寸：40×125×13.2mm

※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆


















※基本款為6KEY / 進階款為8KEY

■單鍵單功能，文字功能按鍵操作明確




■輕薄設計，硬式按鍵按壓回饋感舒適

※各機型可搭配之控制器請詳閱P.17之價格表

有線控制面板/無線遙控器組合價格表

機型	控制器 型號	有線控制面板				無線遙控器					
		A3	B2	G1W	G2W	D1	E1	F1	G3W-R	H1W	K2W
雙馬達	J-310 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-311 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-320 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-321 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-330 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-331 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-341 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-351 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
單馬達	J-211 			\$31,000	\$32,000			\$31,000	\$34,000	\$32,000	\$31,000
	J-371 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-381 	\$24,000	\$25,000	\$26,000	\$27,000	\$31,000	\$31,000	\$26,000	\$29,000	\$27,000	\$26,000
單馬達 21型 變頻	JV-401 	\$24,000	\$25,000	\$26,000	\$27,000			\$26,000	\$29,000	\$27,000	\$26,000
	JV-411 			\$28,000	\$29,000			\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	JV-421A 	\$25,000	\$26,000	\$27,000	\$28,000			\$27,000	\$30,000	\$28,000	\$27,000
	JV-421B 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000			\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	JV-431A 			\$28,000	\$29,000			\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	JV-431B 			\$29,000	\$30,000			\$29,000	\$32,000	\$30,000	\$29,000
備註		※無線遙控型 (G3W-R) 改為有線型 (G3W) 價格可 -\$1,000，可搭配機型相同 ※強效速暖乾燥機系列之JV版（換購DC馬達）價格需額外 +\$3,000，可搭配控制器相同 ※高適裝21型浴室暖房乾燥機系列加購不鏽鋼另件價格需額外 +\$5,000									

浴室暖房乾燥機功能比較表

開孔尺寸	功能	暖房	乾燥	換氣	涼風	外接浴室照明	面板照明/顯示	出風口擺風	排風口電動逆止閥門	殺菌	HMP抗過敏淨化濾網
	型號										
415x295mm	J-310 	●	●	●	●	●	LED功能識別燈	—	—	—	—
	J-311 	●	●	●	●	●	LED功能識別燈	—	—	—	—
	J-320 	●	●	●	●	●	LED功能識別燈	—	—	—	—
	J-321 	●	●	●	●	●	LED功能識別燈	—	—	—	—
	J-330 	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	J-331 	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	J-341 	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	J-351 	●	●	●	●	●	LED功能識別燈	—	—	—	—
310x310mm	J-211 	●	●	●	●	●	—	●	可選購	●	—
	J-371 	●	●	●	●	●	LED功能識別燈	—	可選購	—	—
	J-381 	●	●	●	●	●	—	—	可選購	—	—
210x210mm	JV-401 	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	JV-411 	●	●	●	●	●	面板功能顯示	●	●	●	可選購
	JV-421A 	●	●	●	●	●	—	—	●	—	可選購
	JV-421B 	●	●	●	●	—	12W LED照明	—	●	—	可選購
	JV-431A 	●	●	●	●	●	—	●	●	●	可選購
	JV-431B 	●	●	●	●	—	12W LED照明	●	●	●	可選購
備註	※如選購排風口電動逆止閥門，價格需額外 +\$1,000 ※如選購HMP抗過敏淨化濾網，價格需額外 +\$1,000 ※殺菌功能標配為等離子殺菌										

VENTILATION FAN

換氣扇

 設計代工
ODM / OEM Service

 低噪音
Low noise


 更安全
Safer

 超耐用
Long service life

 省能源
Energy-saving

 易安裝
Easy to install

 好清洗
Easy to clean

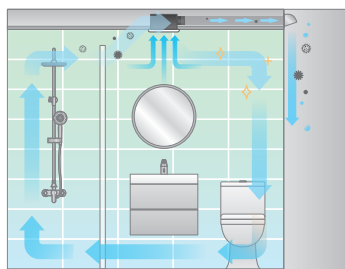

病毒傳播最容易發生在
空氣不流通的地方

病毒主要傳播途徑為飛沫及接觸傳染，所在的空氣環境能夠影響健康，有效換氣保持室內空氣新鮮，降低環境中的病毒濃度，從而降低感染的風險。



打造全齡生活空間，從改善空氣品質開始。

To create an all-age living space, improving air quality is the first step.

浴室換氣扇能加速空氣流通，進而降低潮溼感及濕滑地板的危險性，在改善潮濕問題的同時也避免黴菌滋生，完善最理想的衛浴空間。

A bathroom ventilation fan can speed up air circulation to reduce dampness and slippery floors; meanwhile, improve moisture problems is helpful for preventing mold and protecting health.

台灣屬海島型氣候國家，長期生活在潮濕悶熱的環境，對身體的免疫力是一大傷害，尤其有過敏體質及呼吸道系統疾病患者，更容易導致過敏及霉菌感染！杰利安換氣扇為您守護全家人的健康，創造涼爽、舒適的生活環境。

換氣扇六大特色



低噪音 Low noise

- 馬達完全包覆於機殼內，能有效降低噪音，享受超靜音的高品質生活。



更安全 Safer

- 內建智慧斷電保險絲裝置，馬達溫度過高時將自動斷電，機殼設計安全防火，使用更安心。
- 變頻系列機種110V~220V電壓皆通用，可避免接錯電風險。



省能源 Energy-saving

- 省電型馬達，幫您精打細算，省錢最划算。



超耐用 Long service life

- 馬達採用日本進口NMB培林軸承608ZZ規格，使用壽命達50000小時以上。
- 密閉式馬達機構設計，可確保潤滑油不會溢出，機殼防鏽處理，不怕潮濕生鏽，大幅提升使用壽命。



易安裝 Easy to install

- 分離式排氣管接口設計，安裝方向不受施工現場環境限制，馬達可從機體直接拆卸分離，有助於定期檢查與維修。



好清洗 Easy to clean

- 易拆通風扇面板設計，拆裝簡單、清潔容易。

Product features

產品特點

※下列特點僅介紹P.22之機型，以JV-40B為例，面板樣式及產品規格請參考各型號說明

風櫃蓋濾網 (僅JV-40A / JV-40B)

可拆式風櫃蓋濾網清潔便利

易拆面板設計

無須鬆開螺絲即可拆開面板，清潔風葉便利

LED照明 (LED照明款)

面板整合省電照明燈，拆裝容易，換氣同時為LED燈散熱，延長壽命

分離式排氣管 (不適用J-50A / J-50B)

安裝方向不受施工現場環境限制



電動逆止閘門

(僅JV-40A / JV-40B)

排風口採用電動式閘門控制開關，有效杜絕戶外或管道間強風倒灌造成的噪音，菸味及異味不逆流、蚊蟲不進入，保持浴室清新空氣

Ventilation fan **NEW**

換氣扇



1坪

J-50A

側排浴室通風扇

面板尺寸：275×275mm

安裝尺寸：210×210×180mm

AC 110V 60Hz NT\$ 3,000

AC 220V 60Hz NT\$ 3,100

0.19A / 21W / 110CMH /

54.9dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.3kg



2坪

JV-60A

DC變頻超薄型靜音換氣扇

面板尺寸：275×275mm

安裝尺寸：210×210×150mm

AC 110V~220V NT\$ 5,400

選配延遲開關 +NT\$1,000

0.07A / 7.3W / 160CMH /

55.9dB(A)@1m /

變頻馬達 / 1.8kg



2坪

JV-40A

DC變頻進階款換氣扇

面板尺寸：275×275mm

安裝尺寸：210×210×160mm

AC 110V~220V NT\$ 7,400

0.1A / 8W / 160CMH /

57.3dB(A)@1m /

變頻馬達 / 1.85kg /

風櫃蓋濾網 / 電動逆止閥門



1坪

J-50B

LED照明側排浴室通風扇

面板尺寸：275×275mm

安裝尺寸：210×210×180mm

AC 110V 60Hz NT\$ 4,000

AC 220V 60Hz NT\$ 4,100

0.19A / 21W (不含照明) /

110CMH / 54.9dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.5kg

LED燈 (選購) 6000K / 12W



2坪

JV-60B

DC變頻超薄型LED照明靜音換氣扇

面板尺寸：275×275mm

安裝尺寸：210×210×150mm

AC 110V~220V NT\$ 6,400

選配延遲開關 +NT\$1,000

0.07A / 7.3W (不含照明) /

160CMH / 55.9dB(A)@1m /

變頻馬達 / 2.0kg

LED燈 (選購) 6000K / 12W



2坪

JV-40B

DC變頻進階款LED照明換氣扇

面板尺寸：275×275mm

安裝尺寸：210×210×160mm

AC 110V~220V NT\$ 8,400

0.1A / 8W (不含照明) /

160CMH / 57.3dB(A)@1m /

變頻馬達 / 2.05kg

風櫃蓋濾網 / 電動逆止閥門

LED燈 (選購) 6000K / 12W

GENERAL

Ventilation fan

換氣扇

※除J87-A之排氣接管口徑為3.5"外，其他全系列換氣扇排氣接管口徑皆為4"。

※施工尺寸圖請詳閱P.75。

※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。



1坪

J-85C

上排浴室通風扇

面板尺寸：240×240mm

安裝尺寸：210×210×100mm

AC 110V 60Hz NT\$ 2,000

AC 220V 60Hz NT\$ 2,100

0.13A / 15W /

110CMH / 56.1dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.0kg



1坪

J-87A

窗型浴室通風扇

安裝尺寸：220×270×100mm

AC 110V 60Hz NT\$ 3,400

AC 220V 60Hz NT\$ 3,500

0.21A / 24W /

110CMH / 55.5dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.2kg



1坪

J-86A

側排浴室通風扇

面板尺寸：245×245mm

安裝尺寸：210×210×180mm


AC 110V 60Hz NT\$ 2,500

AC 220V 60Hz NT\$ 2,600

0.19A / 21W /

110CMH / 54.9dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.3kg



1坪

J-86C

側排浴室通風扇

面板尺寸：246×246mm

安裝尺寸：210×210×170mm

AC 110V 60Hz NT\$ 2,300

0.2A / 22W

AC 220V 60Hz NT\$ 2,400

0.07A / 16W

110CMH / 55.1dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.0kg



1坪

J-86D

側排浴室通風扇

面板尺寸：246×246mm

安裝尺寸：210×210×160mm

AC 110V 60Hz NT\$ 2,300

0.2A / 22W

AC 220V 60Hz NT\$ 2,400

0.07A / 16W

110CMH / 55.1dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.0kg



1坪

J-86E

側排浴室通風扇

面板尺寸：246×246mm

安裝尺寸：210×210×160mm

AC 110V 60Hz NT\$ 2,300

0.2A / 22W

AC 220V 60Hz NT\$ 2,400


0.07A / 16W

110CMH / 55.1dB(A)@1m /

培林軸承馬達 / 1.0kg

SOUNDLESS

Ventilation fan 靜音換氣扇



1坪

J-500

靜音換氣扇

面板尺寸：230×230mm

安裝尺寸：177×177×185mm

AC 110V 60Hz NT\$ 5,500

AC 220V 60Hz NT\$ 5,600

0.15A / 17W / 150CMH /

55.1dB(A)@1m / 2.5kg /

電容式馬達 / 鍍鋅鈹板機殼



2坪

J-510

側排浴室通風扇

面板尺寸：290×290mm

安裝尺寸：210×210×186mm

AC 110V 60Hz NT\$ 5,700

AC 220V 60Hz NT\$ 5,800

0.15A / 17W / 150CMH /

55.3dB(A)@1m / 2.9kg /

電容式馬達 / 鍍鋅鈹板機殼



4坪

J-800

靜音換氣扇

面板尺寸：290×290mm

安裝尺寸：240×240×200mm

AC 110V 60Hz NT\$ 8,000

AC 220V 60Hz NT\$ 8,100

0.24A / 26W / 220CMH /

56.4dB(A)@1m / 3.7kg /

電容式馬達 / 不鏽鋼機殼



4坪

J-910

輕鋼架靜音換氣扇

面板尺寸：605×605mm

AC 110V 60Hz NT\$ 9,700

AC 220V 60Hz NT\$ 10,000

0.27A / 30W / 320CMH /

56.4dB(A)@1m / 4.9kg /

電容式馬達 / 不鏽鋼機殼



2坪

JV-600

DC直流變頻超薄型靜音換氣扇

面板尺寸：245×245mm

安裝尺寸：210×210×150mm


AC 110V~220V NT\$ 4,400

選配延遲開關 +NT\$1,000

0.07A / 7.3W / 170CMH /

55.9dB(A)@1m / 1.8kg /

變頻馬達



4坪

JV-800

DC直流變頻靜音換氣扇

面板尺寸：290×290mm

安裝尺寸：240×240×200mm

AC 110V~220V NT\$ 10,100

0.07A / 6.7W / 220CMH /

56.4dB(A)@1m / 3.7kg /

變頻馬達 / 不鏽鋼機殼



4坪

JV-910

DC直流變頻輕鋼架靜音換氣扇

面板尺寸：605×605mm

AC 110V~220V NT\$ 12,000

0.08A / 9.7W / 320CMH /

56.4dB(A)@1m / 4.9kg /

變頻馬達 / 不鏽鋼機殼

AUTOMATIC URINAL FLUSHER

自動感應沖水器



設計代工
ODM / OEM Service



電源供應
Power supply



自動感應
Infrared sensor



去除異味
Deodorization



防汗抗菌
Dirt proof



省水節能
Water-saving



手動開關
Manual switch




香氛馬達
Fragrance motor



感應

使用者立於小便斗
前方約30cm以內



前洗淨

感應2秒後，
第一次沖水（時間1秒）



後洗淨

使用者離開感應區，
第二次沖水（時間9秒）



您知道每天使用的小便斗沖水器每年浪費數千噸的水嗎？

Did you know that traditional urinal flushers waste thousands of tons of water each year?

使用自動感應沖水器來控制您的小便斗，節省高達90%的水，是愛護地球的最佳途徑！

Using a smart flusher that saves up to 90% of water is one of the best ways to protect our planet!

EXPOSED Automatic urinal flusher

外露式自動感應沖水器



L-301

外露式自動感應沖水器
尺寸：97×185×95mm
AC NT\$6,500
DC NT\$8,500



L-303

外露式自動感應沖水器
尺寸：250×107×121mm
AC NT\$6,000
DC NT\$8,000



L-333

外露式自動感應沖水器
尺寸：255×110×140mm
AC 110V 60Hz NT\$6,000
AC 220V 60Hz NT\$8,000
※AC 220V訂貨生產
※此型號無DC規格



L-302

外露式自動感應沖水器
尺寸：250×107×121mm
AC NT\$6,000
DC NT\$8,000



L-323

外露式自動感應沖水器
尺寸：250×107×121mm
AC NT\$6,000
DC NT\$8,000



L-343

外露式自動感應沖水器
尺寸：253×104×124mm
AC NT\$6,000
DC NT\$8,000



L-383

外露式自動感應沖水器
尺寸：250×107×121mm
AC NT\$6,000
DC NT\$8,000



L-501

袖珍型自動感應沖水器
尺寸：75×138×130mm
AC NT\$5,500
DC NT\$7,500



L-502

飛碟型自動感應沖水器
尺寸：240×125×145mm
AC NT\$6,500
DC NT\$8,500

※施工尺寸圖請參閱P.77-78



L-503W

流線錐形自動感應沖水器
尺寸：71×194×100mm
AC NT\$7,000
DC NT\$9,000



L-503B

流線錐形自動感應沖水器
尺寸：71×194×100mm
AC NT\$7,000
DC NT\$9,000



L-507

LED外露式自動感應沖水器
尺寸：255×110×140mm
AC NT\$7,000
DC NT\$9,000
LED LOGO顯示



L-508

LED外露式自動感應沖水器
尺寸：242×101×88mm
AC NT\$7,000
DC NT\$9,000
LED LOGO顯示



L-601

LED外露式自動感應沖水器
尺寸：240×105×100mm
AC NT\$7,000
DC NT\$9,000



L-701

外露式自動感應沖水器
尺寸：225×108×100mm
AC NT\$6,500
DC NT\$8,500
臭氧殺菌 +NT\$5,000
※臭氧機型L-701OZ無DC規格



L-702S

LED外露式自動感應沖水器
尺寸：225×109×85mm
AC NT\$8,000
DC NT\$10,000
臭氧殺菌 +NT\$5,000
LED LOGO顯示
※臭氧機型L-702SOZ無DC規格



L-702B

LED外露式自動感應沖水器
尺寸：225×109×85mm
AC NT\$8,000
DC NT\$10,000
臭氧殺菌 +NT\$5,000
LED LOGO顯示
※臭氧機型L-702BOZ無DC規格

INTEGRATIVE Automatic urinal flusher

一體成型自動感應沖水器



L-361

一體成型自動感應沖水器

面板尺寸：72×37mm

AC NT\$8,500

DC NT\$10,500



L-363

一體成型自動感應沖水器

面板尺寸：83×53mm

AC NT\$8,500

DC NT\$10,500



L-365

一體成型自動感應沖水器

面板尺寸：78×48mm

AC NT\$10,500

DC NT\$12,500



L-801

自動感應小便斗灑水器

面板尺寸：33×53×14mm

AC NT\$12,500



L-802

自動感應小便斗灑水器

面板尺寸：43×53×14mm

AC NT\$12,500

自動感應沖水器規格表

使用電源	AC 110V~220V 50/60Hz	DC 6V (3號鹼性電池1.5V×4顆)
消耗電力	待機1W / 啟動7.5W	
沖水方式	兩段式	
感應距離	15~25cm	
確認時間	約2秒	
前段沖水	約1秒	
後段沖水	約9秒	
出水量	6L/min以上 (1kgf/cm ²)	
進水管徑	PF1/2	
適用水壓	0.5~6kgf/cm ²	
安裝方式	外露式掛牆 / 隱藏式埋入 / UT專用	

※24小時無人使用會自動沖水一次。

※水壓2kg以上請裝減壓閥。

HIDDEN

Automatic urinal flusher

隱藏式自動感應沖水器




L-371W

隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：220×120mm
AC NT\$9,500
DC NT\$11,500
珍珠白鏡面烤漆



L-391W

隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：120×120mm
AC NT\$9,500
DC NT\$11,500
珍珠白鏡面烤漆



L-371B

隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：220×120mm
AC NT\$9,500
DC NT\$11,500
晶亮黑鏡面烤漆



L-391B

隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：120×120mm
AC NT\$9,500
DC NT\$11,500
晶亮黑鏡面烤漆



L-373

隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：220×120mm
AC NT\$9,500
DC NT\$11,500



L-393

隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：120×120mm
AC NT\$9,500
DC NT\$11,500



L-509W

LED隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：220×120mm
AC NT\$10,000
DC NT\$12,000
珍珠白菱格紋烤漆



L-602

LED隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：120×120mm
AC NT\$10,000
DC NT\$12,000



L-505

隱藏式手自動兩用沖水器
面板尺寸：133×137mm
AC NT\$11,500
DC NT\$13,500
粉霧銀 / 香檳金鏡面烤漆
※黑色按鈕可手動沖水



L-506

UT馬桶手自動兩用沖水器
面板尺寸：133×137mm
AC NT\$18,500
DC NT\$20,500
粉霧銀 / 香檳金鏡面烤漆
※黑色按鈕可手動沖水



L-509B

LED隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：220×120mm
AC NT\$10,000
DC NT\$12,000
晶亮黑菱格紋烤漆



L-605B / L-605G

LED隱藏式自動感應沖水器
面板尺寸：120×120mm
AC NT\$10,500
DC NT\$12,500
晶亮黑 / 湖水綠烤漆
玻璃面板

AUTOMATIC SENSING FAUCET

自動感應水龍頭



設計代工

ODM / OEM Service



電源供應

Power supply



自動感應

Infrared sensor



防汙抗菌

Dirt proof



省水節能

Water-saving



安心設計

Reassuring



醫院可用

Hospital applicable



溫泉區可用

Hot spring applicable



自動水龍頭是節水裝置，有助於節省70%的用水。

An automatic faucet is a water-saving device that can reduce water usage by up to 70%.

更重要的是，使用時不碰觸水龍頭能有效避免滋生細菌造成交叉感染。

What's more, using an automatic faucet without touching it can effectively prevent bacterial growth and cross-infection.

※半配不包含塑膠P管、直管和落水頭
 ※施工尺寸圖請參閱P.79-80



A-101

自動感應龍頭

尺寸：145×120mm | H115mm

AC 半配	NT\$10,000
AC 全配	NT\$11,000
DC 半配	NT\$12,000
DC 全配	NT\$13,000



A-1011

腳踏式龍頭

尺寸：145×120mm | H115mm

AC 半配	NT\$10,000
AC 全配	NT\$11,000
DC 半配	NT\$12,000
DC 全配	NT\$13,000



A-613

手自動兩用龍頭

尺寸：166×135mm | H65mm

AC 半配	NT\$20,000
AC 全配	NT\$21,000
DC 半配	NT\$22,000
DC 全配	NT\$23,000



A-601

自動感應龍頭

尺寸：160×140mm | H112mm

AC 半配	NT\$19,000
AC 全配	NT\$20,000
DC 半配	NT\$21,000
DC 全配	NT\$22,000



A-602

自動感應龍頭

尺寸：160×95mm | H110mm

AC 半配	NT\$15,000
AC 全配	NT\$16,000
DC 半配	NT\$17,000
DC 全配	NT\$18,000



A-603

自動感應龍頭

尺寸：160×170mm | H110mm

AC 半配	NT\$16,000
AC 全配	NT\$17,000
DC 半配	NT\$18,000
DC 全配	NT\$19,000
SUS不鏽鋼材質 +NT\$2,000	



A-701

加高型自動感應龍頭

尺寸：340×140mm | H292mm

AC 半配	NT\$25,000
AC 全配	NT\$26,000
DC 半配	NT\$27,000
DC 全配	NT\$28,000



A-702

加高型自動感應龍頭

尺寸：340×95mm | H290mm

AC 半配	NT\$21,000
AC 全配	NT\$22,000
DC 半配	NT\$23,000
DC 全配	NT\$24,000



A-703

加高型自動感應龍頭

尺寸：340×170mm | H290mm

AC 半配	NT\$22,000
AC 全配	NT\$23,000
DC 半配	NT\$24,000
DC 全配	NT\$25,000
SUS不鏽鋼材質 +NT\$2,000	



A-806

自動感應龍頭

尺寸：125×160mm | 高85mm

AC 半配	NT\$11,000
AC 全配	NT\$12,000
DC 半配	NT\$13,000
DC 全配	NT\$14,000



A-808

壁式自動感應龍頭

尺寸：170×110mm | 高80mm

AC 半配	NT\$13,500
AC 全配	NT\$14,500
DC 半配	NT\$15,500
DC 全配	NT\$16,500



A-809

自動感應龍頭

尺寸：170×158mm | 高88mm

AC 半配	NT\$16,000
AC 全配	NT\$17,000
DC 半配	NT\$18,000
DC 全配	NT\$19,000



A-606

鵝頸自動感應龍頭

尺寸：310×220mm | 高200mm

AC 半配	NT\$13,000
AC 全配	NT\$14,000
DC 半配	NT\$15,000
DC 全配	NT\$16,000



A-607

鵝頸自動感應龍頭

尺寸：260×125mm | 高180mm

AC 半配	NT\$11,000
AC 全配	NT\$12,000
DC 半配	NT\$13,000
DC 全配	NT\$14,000



A-901

自動感應龍頭

尺寸：179×161mm | 高132mm

AC 半配	NT\$19,000
AC 全配	NT\$20,000
DC 半配	NT\$21,000
DC 全配	NT\$22,000



A-706

加高型鵝頸自動感應龍頭

尺寸：490×220mm | 高380mm

AC 半配	NT\$17,000
AC 全配	NT\$18,000
DC 半配	NT\$19,000
DC 全配	NT\$20,000



A-801

壁式自動感應龍頭

尺寸：140×110mm

AC	NT\$5,500
DC	NT\$7,500



A-805

社福面盆龍頭

AC 半配	NT\$11,000
AC 全配	NT\$12,000
DC 半配	NT\$13,000
DC 全配	NT\$14,000

※不含嵌壁面盆



A-802B
A-802S
A-802W
A-802ES

LED塑膠自動感應龍頭

尺寸：105×190mm | 高70mm

AC 半配 NT\$11,000

AC 全配 NT\$12,000

DC 半配 NT\$13,000

DC 全配 NT\$14,000

B 霧面黑 / S 粉霧銀 / W 珍珠白 / ES 電鍍銀

ABS塑膠



▪ LED光圈顯示LOGO，增加品牌識別度

▪ 出水口感應裝置，直覺使用精準偵測

▪ 自動對焦偵測各極面最佳感應距離



A-807B
A-807W
A-807ES

自動感應龍頭

尺寸：204×100mm | 高140mm

AC 半配 NT\$16,000

AC 全配 NT\$17,000

DC 半配 NT\$18,000

DC 全配 NT\$19,000

B 霧面黑 / W 珍珠白 / ES 電鍍銀



Components

自動感應水龍頭用配件



AA-301

冷熱水調節器

尺寸：490×220×220mm

PF 1/2 NT\$2,500

本體材質：銅



AO-002

三孔檯面修飾板

尺寸：169×64×5mm

NT\$2,500

本體材質：不鏽鋼



Automatic sensing faucet 自動感應水龍頭

自動感應水龍頭規格表

使用電源	AC 110V~220V 50/60Hz	DC 6V (3號鹼性電池1.5V×4顆)
電源線長度	180cm	無電源線
感應線長度	100cm	
消耗電力	待機2.8W / 啟動9W	
感應距離	3~15cm	
感應出水時間	約1秒	
延遲止水時間	約1秒	
出水量	5L/min以上 (1kgf/cm ²)	
適用水壓	0.5~5kgf/cm ²	
進水管徑	PF1/2	
適用水溫範圍	5°C~65°C	
適用面盆型式	單孔孔徑 Ø35~Ø45mm	

※尺寸為水龍頭整體總高度×出水口至安裝孔中心點之距離(請參考右圖所示)。

※因為出水口至安裝孔距離(請參考右圖所示)。


※連續出水超過60秒自動停水。

※選用AC請依施工圖預留電源插座。

※為確保使用安全，請於配電時，在浴室或廁所之電源插座開關內加裝漏電斷路器。

※進水高壓軟管有效長度為70/90cm，請依施工圖安裝。

※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。



尺寸標註說明



HAND DRYER

烘手機



設計代工
ODM / OEM Service



電源供應
Power supply



自動感應
Infrared sensor



智慧節電
Energy-saving



環境友善
Eco-friendly



快速烘乾
Rapid drying



可換濾網
Replaceable filter



洗手能保持乾淨、衛生，但為了避免細菌在潮濕環境滋生，使用高效的烘手機才是關鍵。
Handwashing keeps your hands clean, but to prevent bacteria from thriving in a damp environment, an efficient hand dryer is essential.

JLA自動烘手機配備紅外線感應系統，性能穩定、控制精確。
JLA automatic hand dryer is equipped with an infrared induction system, offering stable performance and precise control.



※50Hz訂貨生產
 ※施工尺寸圖請參閱P.76

F-106

全自動感應烘手機

尺寸：260×320×170mm

AC 110V 60Hz NT\$14,000

1500W / 3250rpm

AC 220V 60Hz NT\$15,000

奈米光觸媒及殺菌燈 +NT\$5,000

2200W / 3320rpm / 87°C溫度開關 /

鐵烤漆 / 10kg

F-107

全自動感應烘手機

尺寸：260×320×170mm

AC 110V 60Hz NT\$15,000

1500W / 3250rpm

AC 220V 60Hz NT\$16,000

奈米光觸媒及殺菌燈 +NT\$5,000

2200W / 3320rpm / 87°C溫度開關 /

不鏽鋼 / 10kg



F-108

雙面噴射式自動感應烘手機

尺寸：300×687×220mm

AC 110V 60Hz NT\$51,000

AC 220V 60Hz NT\$52,000 (訂貨生產)

1650W / 18900rpm / 100°C溫度開關 /

ABS塑膠 / 11kg / 集水盒1000ml



F-112

雙面噴射式自動感應烘手機

尺寸：300×700×215mm

AC 110V 60Hz NT\$51,000

AC 220V 60Hz NT\$52,000 (訂貨生產)

1650W / 20000rpm / 100°C溫度開關 /


ABS塑膠 / 9.5kg / 集水盒700ml






F-104

全自動高速感應烘手機
 尺寸：265×485×180mm
 AC 110V 60Hz NT\$15,000
 AC 220V 60Hz NT\$16,000
 1400W / 20000rpm / 70°C溫度開關 /
 ABS塑膠 / 4.9kg / 集水盒475ml

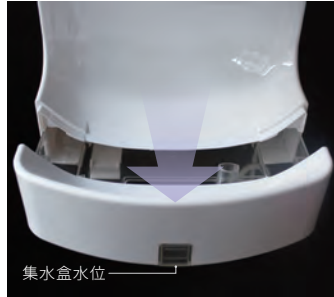

集水盒水位

抽取式集水盒，可直接拆開清潔

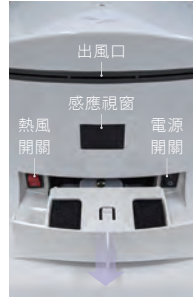

抽取型抗菌濾網盒



F-110

全自動高速感應烘手機
 尺寸：161×281×153mm
 AC 110V 60Hz NT\$13,000
 AC 220V 60Hz NT\$14,000
 1150W / 25000rpm / 70°C溫度開關 /
 不鏽鋼拉絲紋 / 3.7kg



內置濾網，可掀開底部進風柵清潔




掀開底部進風柵，內有防盜螺絲可鎖牆，適合公共空間安裝使用



F-111

全自動高速感應烘手機
 尺寸：260×156×180mm
 AC 110V 60Hz NT\$14,000
 AC 220V 60Hz NT\$15,000
 1350W / 25000rpm / 75°C溫度開關 /
 ABS塑膠 / 2.7kg

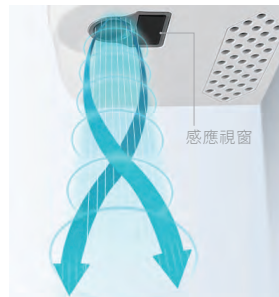

小機身超大風量，快速烘乾



進風口
(內置濾網)

出風口

TOWEL WARMER

電熱毛巾架



電源供應
Power supply



安全保護
Safety device



省能源
Energy-saving



易安裝
Easy to install



超耐用
Long service life





電熱毛巾架開關開啟後立即變暖，低溫加熱表面安全不燙手。

The towel warmer can warm up instantly maintaining a cozy warm temperature without being hot enough to burn people or fabric.

可以去除毛巾上的水分，乾燥以減少發霉和異味。

It can remove the moisture on the towel, and dry up quickly to reduce mold and odors.



T-105 NT\$25,000

電熱毛巾架（插頭式）
尺寸：530×400×140mm
AC 110V 60Hz 50W
AC 220V 60Hz 50W
65°C溫度開關 / 5桿 / 2.1kg / 插頭式電源線長180cm
全機材質—高級不鏽鋼304



T-106 NT\$35,000

電熱毛巾架（插頭式）

T-106-R NT\$40,000

電熱毛巾架（隱藏線接式）
尺寸：530×680×105mm
AC 110V 60Hz 60W
AC 220V 60Hz 50W
65°C溫度開關 / 6桿 / 2.5kg / 插頭式電源線長200cm
全機材質—高級不鏽鋼304



T-110 NT\$45,000

電熱毛巾架（插頭式）

T-110-R NT\$50,000

電熱毛巾架（隱藏線接式）
尺寸：530×870×140mm
AC 110V 60Hz 100W
AC 220V 60Hz 90W
65°C溫度開關 / 10桿 / 3.4kg / 插頭式電源線長200cm
全機材質—高級不鏽鋼304

電熱毛巾架四大特色



防止黴菌異味

浴室潮濕環境，是細菌與黴菌滋生的溫床，使用電熱毛巾架烘乾浴巾，降低黴菌與異味的產生。



低溫加熱，安全不燙手

表面溫度約在45°C至55°C之間，烘乾衣物、毛巾也不會損壞織物，安全不燙手。



節能省電

使用低耗電功率，安全可靠，經濟省電。



為您準備貼身的溫暖

冬令時，可以預暖衣物與毛巾，沐浴後即可享受如曬過太陽般的溫暖織物觸感。



※施工尺寸圖請參閱P.81

T-206

NT\$20,000

壁掛落地兩用電熱毛巾架（插頭式）

壁掛式尺寸：530×860×100mm

落地式尺寸：530×900×355mm

AC 110V~120V 60Hz 100W

65°C溫度開關 / 6桿 / 2kg / 電源線長180cm

全機材質—鋁合金

※此機型內附壁掛件以及落地式底腳，可自行選擇欲安裝之方式（參考上圖）

全機材質選用
高級不鏽鋼304

高質感外型打造衛浴新風尚，使用方便快速、省電又經濟，解決因潮濕使毛巾產生異味的困擾，讓您享受健康舒適的肌膚感受。

REMOTE CLOTHES HANGER

智慧節能電動曬衣架



設計代工
ODM / OEM Service



電源供應
Power supply



無線遙控
Radio Frequency



智慧節電
Energy-saving



超薄機身
Ultra-thin Body



最高載重
Maximum Load



可調升降
Adjustable Height



長期照護
Long-term care





「小空間也有大方便！」

"Small space, big convenience!"

超薄 8 公分機身，巧妙地安裝在天花板，完全不占空間，非常適合小公寓、小陽台。

The 8 cm ultra-thin unit is cleverly installed on the ceiling, taking up no floor space. It's perfect for small apartments and compact balconies.

智慧節能六大設計



遇阻停機 Obstacle Detection

- 在升降過程中遇到障礙物，「遇阻停機保護裝置」會自動停止主機運作，以保障使用者安全。



節能照明 LED Light

- 免工具卡夾式LED節能照明安裝快速方便，取代陽台原有照明，真正達到節能又減碳。
- 內建智慧節能功能，照明開啟2小時自動關閉（如搭配K1W遙控器則無此功能）。



對流風扇 Circulation Fan

- 日系雙電動對流風扇—滾珠軸承設計結構，運轉中產生空氣循環對流，帶走衣物上水分，達到加速風乾的效果，讓陽光空氣清新。
- 內建智慧節能功能，風扇運作超過3.5小時會自動關閉（如搭配K1W遙控器為2小時自動關閉）。



紫外線殺菌 UV Sterilization

- 運用LED紫外線光源技術，通過紫外線照射能有效減少衣物細菌和預防疾病。
- 內建智慧節能功能，殺菌燈運轉時間超過20分鐘會自動關閉（如搭配K1W遙控器為30分鐘自動關閉）。



防風掛鉤 Windproof Hook

- 台灣製造6061鋁合金伸縮曬桿，強度業界首勝，附有多個防風掛鉤，讓您晾曬衣物更加自由便利。



鋼絲防夾 Avoid Wire Stuck

- 採帶壓緊裝置的集中型捲線器，使鋼絲繩整齊有序，遇障礙物自動停機，能有效避免鋼絲繩卡槽，增加使用壽命。




Conformal coating IC板防水膠加工

高效防雨、防潑水，
有效延長IC板壽命



MIT Intelligent Motor 採用台灣製智慧馬達

台灣製造東元管狀馬達，節能
省電品質穩定，持久耐用



100% pure stainless steel

100%不鏽鋼鋼索
長效抗鏽，防止鋼索鐵鏽
卡住轉軸



Radio Frequency Technology RF雙向接收器

無須對準主機接收器位置，
可全方位各角度操控曬衣架



圓燈板
13W



長燈板
18W

Clip Type 2835 LED Light 卡夾式2835 LED燈

LED燈易拆裝、壽命長、散熱強、耗電量低、光照均勻
※圓形卡夾式LED燈板於曬衣架面板上的安裝開孔為 $\varnothing 150\text{mm}$ 圓孔
※長燈板僅CH-070系列與CH-071系列機型可換購

MINI

Remote clothes hanger

迷你型電動曬衣架



典雅白烤漆



曜石黑烤漆

CH-070 / CH-070B

迷你型電動曬衣架 (兩桿)
 主機尺寸：700×320×80mm
 桿長：伸縮桿1100~1940mm
 【換購】主機長燈板 +NT\$1,000
 AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz
 F1B / K2W NT\$21,000
 H1W NT\$22,000
 K1W NT\$20,000
 6061鋁合金 / 28個防風掛勾 / 台灣製



典雅白烤漆



曜石黑烤漆

CH-071 / CH-071B

迷你型電動曬衣架
 主機尺寸：700×320×80mm
 桿長：伸縮桿1100~1940mm
 【換購】主機長燈板 +NT\$1,000
 AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz
 F1B / K2W NT\$22,000
 H1W NT\$23,000
 K1W NT\$21,000
 +雙UV殺菌燈 +NT\$1,500
 6061鋁合金 / 28個防風掛勾 / 台灣製

BASIC

Remote clothes hanger

標準型電動曬衣架



典雅白烤漆



曜石黑烤漆

CH-101 / CH-101B

標準型電動曬衣架
 主機尺寸：1000×320×80mm
 桿長：伸縮桿1100~1940mm
 【換購】伸縮桿1330~2290mm +NT\$1,000
 AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz
 D1W NT\$30,000
 F1B / K2W NT\$28,000
 H1W NT\$29,000
 K1W NT\$27,000
 +全配 +NT\$5,000
 6061鋁合金 / 42個防風掛勾 / 台灣製
 ※全配為增加雙對流風扇 / 雙UV殺菌燈

ADVANCED

Remote clothes hanger

旗艦型電動曬衣架



典雅白烤漆

CH-201

旗艦型電動曬衣架

主機尺寸：1240×320×80mm

桿長：伸縮桿1330~2290mm

AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz

D1W NT\$39,000

F1B / K2W NT\$37,000

H1W NT\$38,000

K1W NT\$36,000

6061鋁合金 / 56個防風掛勾 / 台灣製

雙對流風扇 / 雙UV殺菌燈

智慧節能電動曬衣架規格表

額定電壓 / 頻率	110V 60Hz	220V 60Hz
電機功率	130W (※如搭配K1W遙控器則為50W)	120W (※如搭配K1W遙控器則為50W)
工作溫度	25°C	
照明功率	圓燈板13W 長燈板18W	
殺菌功率	2W (僅旗艦型為標配)	
風扇功率	9W (僅旗艦型為標配)	
最高載重	40kg (※如搭配K1W遙控器則為35kg)	
升降距離	1200mm	

※本產品主要適用於陽台頂牆，裝設高度至少2.5m以上，不建議安裝於其他位置。

※本產品一般安裝於RC天花板，非RC天花板之安裝情況，需視現場環境另行評估。

※請勿使用小於0.75mm²×2C的電線，以免因用電過載導致火災或觸電。

WIRELESS Remote controller

無線遙控器

※迷你型之遙控器無法搭配D1W

※迷你型若選購UV殺菌燈，遙控器僅能搭配F1B


※標準型若選購全配，則使用旗艦型無線遙控器

型號	D1W	F1B	H1W	K1W	K2W
迷你型 標準型					
旗艦型					
尺寸	74×175×18.4mm	42.1×125.2×15.2mm	48×150×12mm	39.5×145.5×13.1mm	40×124×13.2mm
使用 電源	AAA鹼性電池1.5V ×2顆	A23鹼性電池12V ×1顆	CR2032電池3V ×2顆	AAA鹼性電池1.5V ×2顆	AAA鹼性電池1.5V ×2顆

Product features

產品特點


※施工尺寸圖請參閱P.82

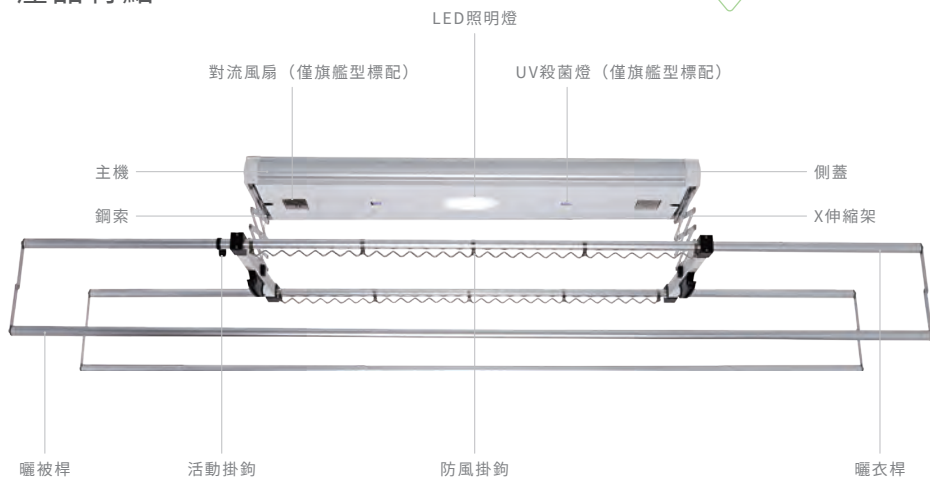

還在煩惱小空間如何晾被嗎？

電動曬衣架多種晾曬方式，輕鬆簡單，自由搭配各種衣物、浴巾、棉被，小空間也有大方便！

善用陽台頂部空間 ▶ 增加地面使用面積



1



單桿晾被

2



雙桿晾被

3



組合晾曬

MINI

Remote clothes hanger

迷你型電動曬衣架

※施工尺寸圖請參閱P.83



CH-081 NT\$23,000

迷你型電動曬衣架

主機尺寸：732×326×85mm

桿長：伸縮桿800~1450mm

AC 110V~220V 60Hz


6063鋁合金 / 22個防風掛孔 / 奶油白烤漆

K1W

無線遙控器

尺寸：39.5×145.5×13mm


使用AAA鹼性電池1.5V×2顆

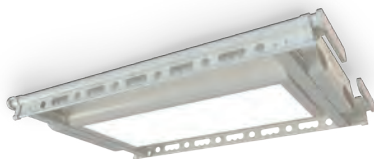

曬桿完全收合

8.5公分超薄機身，曬桿組可完全收合至主機不佔空間。

※注意：如為加長款，曬桿組升至最頂部時則無法與主機齊平

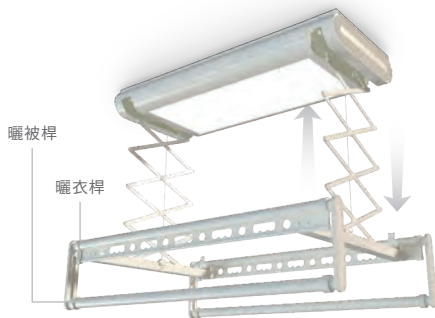

額定電壓 / 頻率	110V~220V 60Hz
電機功率	50W
照明功率	18W
最高載重	35kg
升降距離	1100mm (※加長款為1600mm)

※注意加長款之曬桿組升到最頂部時無法與主機齊平。

※本產品主要適用於陽台RC天花板，裝設高度至少2.5m以上，不建議安裝於其他位置，非RC天花板需視現場環境另行評估。

※請勿使用小於0.75mm²×2C的電線，以免用電過載導致火災觸電。



遇阻停機

在升降過程中遇到障礙物，「遇阻停機保護裝置」會自動停止曬衣架運作，以保障使用者安全。



全面板照明燈

大面積LED平板燈光照均勻，18W高亮度照明，直接取代原有陽台燈。

Single pole

Remote clothes hanger

單桿電動曬衣架

可設定下降的暫停點

使用者可根據安裝環境設定下降的暫停點，避免曬衣架下降時，未能及時按下停止鍵導致曬桿撞到空間中的其他物體，如室外機、洗衣機等。



CH-091 / CH-091B NT\$18,000

單桿電動曬衣架

主機尺寸：990×135×75mm

桿長：伸縮桿1258~2180mm

AC 110V~220V 60Hz

6061鋁合金 / 15個防風掛勾

典雅白烤漆 | 曜石黑烤漆

K2W

無線遙控器


尺寸：40×124×13.3mm

使用AAA鹼性電池1.5V×2顆



超薄機身

7.5公分超薄機身，寬度僅13.5公分，附有曬被桿可放下晾被，不佔空間。

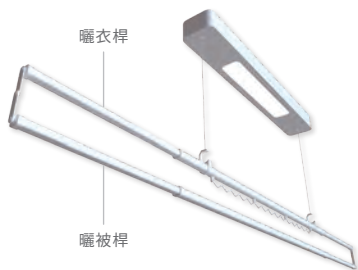

額定電壓 / 頻率	110V~220V 60Hz
電機功率	50W
照明功率	18W
最高載重	15kg
升降距離	1400mm

※本產品主要適用於陽台RC天花板，裝設高度至少2.5m以上，不建議安裝於其他位置，非RC天花板需視現場環境另行評估。

※請勿使用小於0.75mm²×2C的電線，以免用電過載導致火災觸電。



遇阻停機

在升降過程中遇到障礙物，「遇阻停機保護裝置」會自動停止曬衣架運作並回彈，以保障使用者安全。



照明燈亮度可調

大面積LED平板燈光照均勻，18W高亮度照明，無線遙控器可調整燈板亮度。

FIXED Clothes hanger

固定式曬衣架

※施工尺寸圖請參閱P.83

CH-011 NT\$10,000

固定式曬衣架頂座

【選購】單支伸縮曬桿1650~2900mm +NT\$1,500

頂座材質：鋁合金鍛造（表面噴塗處理）

曬桿材質：304不鏽鋼

※固定式頂座不可升降，建議天花板裝設高度2m以下

※頂座最多可放置五支曬桿



CH-012 NT\$15,000

落地式曬衣架


【選購】單支伸縮曬桿1650~2900mm +NT\$1,500

支架材質：304不鏽鋼

※標配附兩支伸縮曬桿，可額外加購

※兩個底座擺放之間距可依桿長與需求自行調整

※支架最多可放置六支曬桿

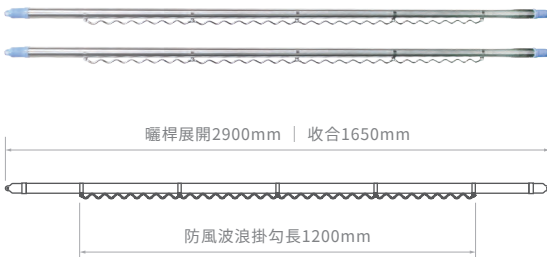


Product features

產品特點

固定底座可配重



底座可自行注入清水或水泥砂漿等配重材料，穩固安全



全304不鏽鋼支架



波浪型支架自行調整曬桿放置位置，靈活晾曬衣物



可因應各種空間自行調整兩個底座之間擺放距離，靈活變化



不鏽鋼材質堅固耐用



HAND-CRANKED Clothes hanger 手搖式升降曬衣架

※施工尺寸圖請參閱P.84

CH-031 NT\$10,000

單桿手搖式升降曬衣架


CH-032 NT\$15,000

雙桿手搖式升降曬衣架

頂座材質：鋁合金

曬桿材質：304不鏽鋼

手搖器材質：鋅合金

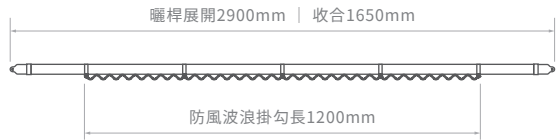

Product features

產品特點

手搖升降曬桿，省力操作



雙桿式手搖器把手抽出或壓入可切換不同曬衣桿升降

304不鏽鋼零件堅固耐用



鋼索



S型掛勾



鋼索吊環



鋁合金頂座外罩及萬向滑輪座堅固耐用



單邊曬桿最高載重15kg

CEILING VENTILATION FAN WITH REMOTE

環保節能循環扇



設計代工

ODM / OEM Service



無線遙控

Radio Frequency



智慧節電

Energy-Saving



環境友善

Eco-friendly




超低噪音

Low Noise



360°大進風量

Airflow

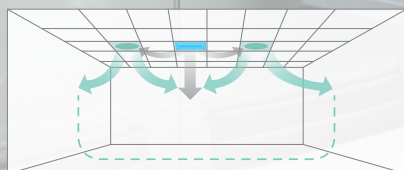

冷氣出風口

環保節能循環扇

※施工尺寸圖請參閱P.78



JD-1000

DC直流節能循環扇
尺寸：600×600×180mm
110V~220V 50~60Hz
ABS塑膠 / 3.5kg

NT\$10,000



清新綠
JD-1000G

天空藍
JD-1000B

透明白
JD-1000W

額定電壓 / 頻率	110V~220V / 50~60Hz						
段數	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
馬達轉速 rpm	600	700	800	880	950	1030	1100
循環風量 CMH	440						1100
噪音 dB(A)	33	35	38	43	46	49	50
消耗電力 W	3.8	5.3	7.2	8.6	11.5	14.4	16.1
消耗電流 A	0.16	0.22	0.30	0.36	0.48	0.60	0.67
扇葉數量 / 尺寸	3個 / 14"						

- LED顯示7段風速·自然風模式
- 45度角風向導流·360度大進風量
- 採用24V-BLDC變頻式馬達
- 最大耗電量4W~18W以內，節能省電

- 全球認證通過Adaptor適配器，安全有保障
- 快拆設計免整機拆卸，清潔更方便
- 底蓋板免接送風機軟管，搭配冷暖氣使用輔助循環
- 中間壓克力層板可變更顏色，增加質感美觀



JD-3000

DC直流節能循環扇
尺寸：600×600×210mm
100V~240V 50~60Hz
淡灰白色ABS抗靜電塑料 / 4.4kg
※產品可使用送電啟動

NT\$10,000

額定電壓 / 頻率	100V~240V / 50~60Hz				
段數	1段	2段	3段	4段	7段
消耗電力 W	6.5	9	11.5	18.7	22
循環風量 CMH	2021	2735	2962	3696	4235
噪音 dB(A)	10	16	24	31	38
能源效率	3.03 m ³ /min/W				
總風量 CMM	70.562Q				
扇葉數量 / 尺寸	3個 / 14"				

- 可輸入全電壓，施工更方便安裝更省時
- 3D立體側盤設計·360度大進風量
- 5段風速變化
- 具有5段定時功能

- 鋁合金馬達加裝安全溫度保險絲，防火耐高溫
- 使用T型銅線繞線法，大幅降低噪音
- 採用高性能DC直流馬達，相較於AC產品省電效能可達到60%以上



照明，是營造氛圍的重要元素。

Lighting is an essential element in creating a romantic atmosphere.

家中的衛浴空間，除了壁石、頂級衛浴設備、空氣循環系統之外，一面燈鏡更能成就家的場域，讓你愛上鏡中的自己。

Your bathroom requires high-quality sanitary fixtures, an air circulation system, and stylish wall finishes. Did you know that a stunning lighted mirror can elevate your bathroom to perfection?

CUSTOMIZED LED DEFOGGING MIRROR

客製化LED除霧燈鏡



設計代工
ODM / OEM Service



防汙抗菌
Dirt Proof



抗腐蝕
Anti-corrosion




揮控開關
Wave Switch




觸控開關
Touch Switch



除霧功能
Defog

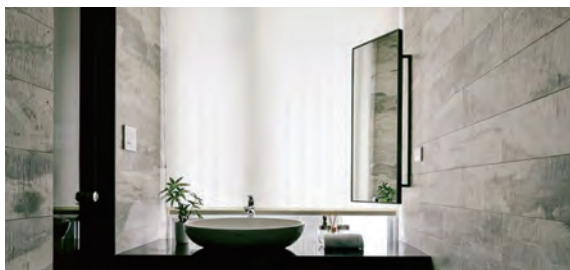

量身打造專屬單品5大步驟



1 丈量尺寸

依空間需求客製尺寸

※價格以1材為單位，
不足1材以1材計算



2 鏡框樣式

選擇喜歡的鏡框樣式

多種顏色、造型的鏡框
任君挑選



3 噴砂圖案

提供想要的噴砂圖案

※噴砂圖案根據圖案之
大小價格另計



4 除霧功能

可額外選配除霧功能

讓燈鏡玻璃長久保持
晶瑩剔透



5 控制系統

選擇觸控開關或

揮控開關

鏡框顏色

34系列

優雅細緻窄形框

56系列




內凹斜面3D視覺

98系列

簡約內嵌低調奢華

100系列

絲網質地前衛設計



白色
 霧銀
 淺金
 霧香
 深金
 鐵灰
 咖啡
 純黑

※100系列鏡框無白色，56系列鏡框僅有純黑 / 鐵灰

※圓形鏡面之鏡框尺寸固定為寬度1cm，厚度4cm，顏色僅有啞金 / 銀色 / 黑色

方形鏡面價格表 (NT\$)

1材價格	無框	有框
無燈		1,800
有燈 (標準) +300	1,900	2,100
除霧功能 +400	2,300	2,500
噴砂圖案 +800	2,700	2,900
除霧+噴砂 +1200	3,100	3,300
觸控開關 +1,500		揮控開關 +3,000

圓形鏡面價格表 (NT\$)

1材價格	無框	有框
無燈		3,000
有燈 (標準) +300	3,100	3,300
除霧功能 +400	3,500	3,700
噴砂圖案 +800	3,900	4,100
除霧+噴砂 +1200	4,100	4,500
觸控開關 +1,500		揮控開關 +3,000

*1材=30cm×30cm=900cm²，訂購尺寸以材積計價，不足1材以1材計。

*圓形鏡面以直徑長度作為正方形邊長之面積計價（玻璃以正方形裁切為圓形）。

*圓形鏡面可製作尺寸最小為直徑50cm；最大為直徑120cm，客製化尺寸須以直徑10cm為單位調整。

*灰底區域之加購功能價格皆以有燈（標準）為基準價格加價，鏡框款式不分顏色、造型均一價格。

*以上報價不含稅金及安裝，價格以報價單為準，簽單確認後即視為下單，客製化商品不可退換貨。

*客製化產品組合多樣，詳細規格與需求，歡迎來電洽詢及報價！

試算範例

訂購尺寸：80×120cm

有框 + 噴砂圖案 + 除霧 + 揮控開關之方形燈鏡1片

80×120cm=9600cm² 9600÷900=10.666...=11材

有框有燈 噴砂 除霧 材數 揮控開關

(2,100 + 800 + 400) × 11 + 3,000 = NT\$39,300

訂購尺寸：直徑90cm

有框 + 噴砂圖案 + 除霧 + 觸控開關之圓形燈鏡1片

90×90cm=8100cm² 8100÷900=9材

有框有燈 噴砂 除霧 材數 觸控開關

(3,300 + 800 + 400) × 9 + 1,500 = NT\$42,000

Product features

產品特點

※鏡類產品皆為訂貨生產，製作與運送需要20個工作天
※產品顏色及樣式均以實品為準，如有更改恕不另行通知



智慧節電 Energy-saving

鏡體搭配3000K暖白光 LED，耗電量不到8瓦。



環境友善 Eco-friendly

不需使用任何洗劑，用水即可輕鬆清潔。



易潔鏡 AS Nano Coating

電子級奈米鍍膜技術，在鏡子表面形成易潔防霧鍍膜層，使水氣不易凝結，留下水痕，髒汙亦難以附著。



超耐用 Long Service Life

鏡身經工研院測試，鍍膜層壽命長達5年以上，耐蝕壽命為一般銀鏡的3倍。





M-012 NT\$34,000

LED除霧燈鏡櫃 (單燈)
尺寸：600×800×150mm
AC 110V~220V 60Hz 37W
鏡框材質：鋁合金
櫃體材質：鋁合金
置物層板深度：9cm
三段色溫 / 亮度無段調光



M-022 NT\$34,000

LED除霧燈鏡櫃 (雙燈)
尺寸：600×800×150mm
AC 110V~220V 60Hz 45W
鏡框材質：鋁合金
櫃體材質：鋁合金
置物層板深度：9cm
三段色溫 / 亮度無段調光

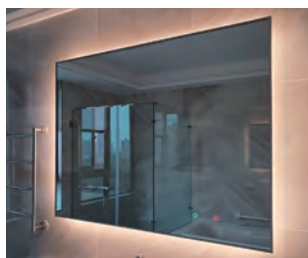

COZY SEAT

智慧便座



側邊自動按鍵
自動進行洗屁屁、
烘乾

屁屁的守護者 幫您解決以下問題



冬天屁屁冷



女性生理期



用不完的衛生紙



廁所異味難聞

大流量瞬間即熱

100% 健康活水

0.4度日均用電

0.2秒水溫加熱至35°C

± 1°C 輸出溫差



1度電(kWh) = 1000(W) × 1小時(hr)
1300W(產品額定功率) / 1000 × 20(每天使用20分鐘) / 60(60分鐘 / 1小時) = 0.4度
【0.4度電來源於實際測量，在溫度15度環境正常使用狀態下，每天使用20次(一次約一分鐘)的用電量。】



BOOST
超淨洗



暖風烘乾
PLUS



洗屁屁



洗妹妹



奈米抗菌



移動噴洗



座圈
體溫自適應



醫用級
紫外光殺菌



冷熱按摩



噴頭自潔



自動除臭



夜燈柔光



CES200 NT\$34,000

無線遙控型智慧便座

主機尺寸：519×464×99mm

AC 110V 60Hz 1050W

防水等級：IPX4

適用水壓：0.08MPa~0.80MPa

瞬間加熱式 / 前置淨水器 / 靠近自動感應掀蓋

無線遙控器說明

頂部升 / 關便座按鍵



背面各種功能調整



正面基本功能按鍵



尺寸：48×150×12mm

※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆

※施工尺寸圖請參閱P.72

Product features

產品特點



大腸桿菌



金黃色葡萄球菌



白色念珠菌

304不鏽鋼抗菌噴頭加入奈米銀離子

5段噴嘴位置調整 | 4段水溫調整



移動清洗

噴頭前後移動
加大清洗範圍零死角



冷熱按摩

5秒冷水/15秒溫水交替清洗
打造更舒適的清洗體驗



洗妹妹

女性專用5孔噴口
柔和水流，貼心呵護

內建醫用紫外線殺菌

殺菌率達99.9%




八重安全保護

漏電保護 | 防火保護 | 水溫保護 | 座溫保護風溫保護 | 洩壓保護 | 低壓保護 | 氣泡保護



緩降蓋板

- 緩降安靜，避免快速下降撞擊損壞
- 可以無線遙控器控制蓋板與座圈升降

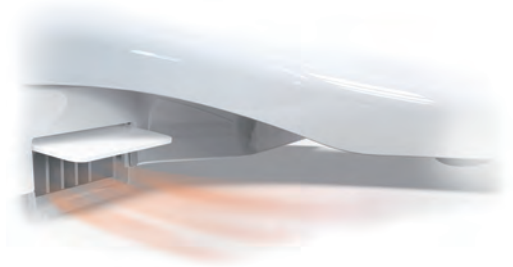


暖風烘乾 | 4段風溫調整 減少衛生紙用量



SIAA
ISO22196
for KOHKIN

日本認證抗菌材料座圈


顯著抗菌、抑菌功效，持久確保清潔乾淨

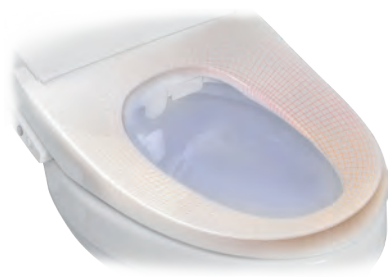

高
中
低
關
4 段座溫調節

恆溫座圈 | 4段座溫調整

內置感應器即時檢測落座狀態、感知皮膚溫度

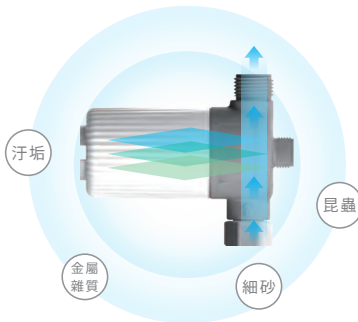

前置淨水器過濾

雙重保護，為您守護潔淨用水



LED柔光夜燈

夜間照明，使用不刺眼

RETROFIT KIT

改裝套組



Sensor Toilet Flush

Retrofit Kit

零接觸易裝感應沖水套組



不須更換馬桶
僅須在水箱加裝套組



原馬桶沖水仍可使用
不影響手動沖水

側壓式水箱馬桶用 | 無線控制



沖水器組



固定支架



拉繩



遙控器組



變壓器 (AC用)



電池盒 (DC用)



L-100

零接觸易裝感應沖水套組 (側壓馬桶用)

沖水器組尺寸：80×66×63mm

沖水器消耗電流：0.06A

遙控器尺寸：60×150×25mm


遙控器使用電源：DC 3V (4號鹼性電池1.5V×2顆)

AC 110V~220V 50/60Hz NT\$7,000


DC 6V NT\$6,000

電池盒尺寸：73×36×64mm

電池盒使用電源：3號鹼性電池1.5V×4顆

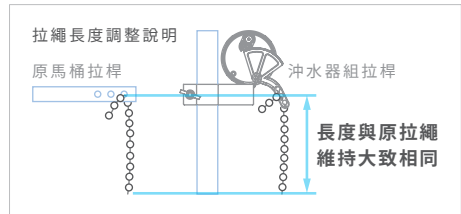


簡單安裝5步驟




1 勾

將拉繩掛勾扣住馬桶水箱中的落水皮




2 插

將固定支架插進馬桶水箱中落水器水管




3 卡

將沖水器組卡進固定支架的卡榫



4 掛

將拉繩另一端掛到沖水器組拉桿上固定，長度參考上方說明



5 接

將電源接線接到沖水器組上，並掛在落水器水管固定

Sensor Toilet Flush

Retrofit Kit

零接觸易裝感應沖水套組



不須更換馬桶
僅須在水箱加裝套組



原馬桶沖水仍可使用
不影響手動沖水

上壓式水箱馬桶用 | 有線控制




沖水器



控制盒組



充電線

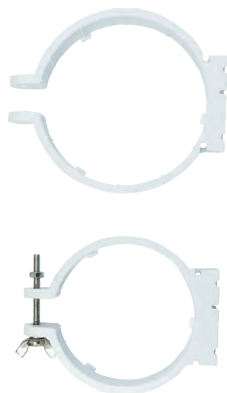

固定環 (大 / 小)

L-200

NT\$7,000

零接觸易裝感應沖水套組 (上壓馬桶用)

沖水器尺寸：78×48×55mm

額定功率：0.5W

控制盒尺寸：85×72×25mm

充電電壓：DC 5V

充電電流：1000mA

電池容量：2200mAh

控制線長度：約1400mm

感應模式：電容式感應

水箱零件適用範圍說明

沖水器到馬桶水箱蓋的最短距離不得小於27mm



小固定環


直徑
65~73mm



大固定環


直徑
78~87mm

簡單安裝5步驟



1 扣

選擇適合水箱零件尺寸的固定環，並將沖水器扣上



2 插

把固定環插進馬桶水箱內零件上，並旋轉翼形螺帽來鬆緊固定裝置




3 裝

將控制盒組以雙面膠固定在欲安裝的位置上



4 接

將控制盒與沖水器組的端子插入連接，並確認零件皆可正常運作



5 整

以配線固定座及束帶整理線材，並將泡棉條黏貼於水箱邊緣

上壓式水箱馬桶用 | 有線控制



沖水器




控制面板組



變壓器 (AC用)



電池盒 (DC用)



固定環 (大 / 小)

L-201

零接觸易裝感應沖水套組 (上壓馬桶用)

沖水器尺寸：78×48×55mm

額定功率：0.5W

控制面板尺寸：128×77×17mm

感應模式：電容式感應

AC 110V~220V 50/60Hz NT\$7,000

DC 6V NT\$6,000

電池盒尺寸：73×36×64mm


電池盒使用電源：3號鹼性電池1.5V×4顆

水箱零件適用範圍說明

沖水器到馬桶水箱蓋的最短距離不得小於27mm




簡單安裝5步驟



1 扣

選擇適合水箱零件尺寸的固定環，並將沖水器扣上




2 插

把固定環插進馬桶水箱內零件上，並旋轉異形螺帽來鬆緊固定裝置




3 裝

將控制面板組固定在欲安裝的位置上



4 接

將控制面板、沖水器組與電源的端子相連接，並確認零件皆可正常運作



5 整

以配線固定座及束帶整理線材，並將泡棉條黏貼於水箱邊緣

PEDAL CONTROL

Faucet retrofit kit

水龍頭腳踏控制改裝套組



不須更換水龍頭
不影響原水龍頭外觀



腳踏開關即出水
雙手免接觸，防疫輕鬆升級

有線腳踏開關



控制盒組



水龍頭腳踏開關



變壓器 (AC用)



電池盒 (DC用)

A-100

水龍頭腳踏控制改裝套組

控制盒尺寸：95×110×47mm

腳踏開關尺寸：80×82×39mm | 線長約1000mm

AC 110V~220V 50/60Hz NT\$7,000

DC 6V NT\$6,000

電池盒尺寸：73×36×64mm


電池盒使用電源：3號鹼性電池1.5V×4顆

進水管徑 PF1/2

水龍頭腳踏控制改裝套組規格表


消耗電力	待機2.8W / 啟動9W
腳踏出水時間	約1秒
延遲止水時間	約1秒
出水量	5L/min以上 (1kgf/cm ²)
適用水壓	0.5~5kgf/cm ²
適用水溫範圍	5°C~65°C

簡單安裝5步驟




1 關

使用一字起子順時針旋轉，關閉水源




2 拔

將水龍頭原有的進水軟管拔起



3 裝

將控制盒組裝到水源處後，再將進水軟管接到控制盒



4 接

將電源與腳踏開關的線，按照顏色接到控制盒上對應接頭



5 開



使用一字起子逆時針旋轉，開啟水源並且打開手動龍頭開關

無線遙控型智慧便座



單位：mm

※注意：馬桶旁須具備110V之三孔插座，且電源插座請確實做好接地。

※產品電源線長度約為1.2m，產品額定功率為1050W，請確保電源符合需求。

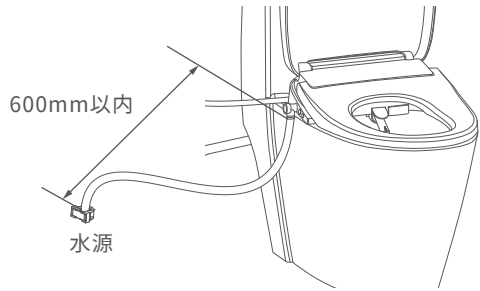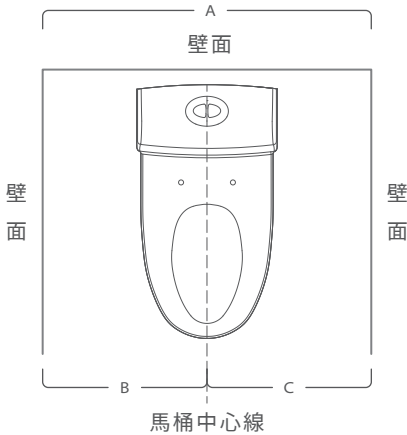

距離A	建議914mm / 最小762mm
距離B	340mm以上
距離C	340mm以上

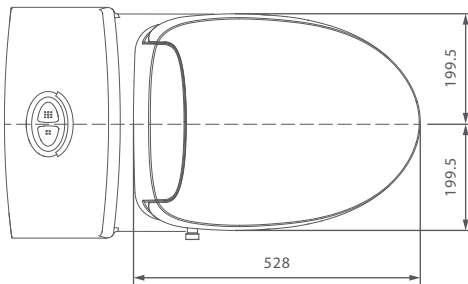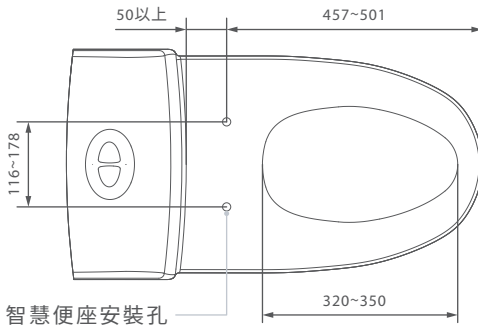


備註：

1. 智慧便座安裝孔至馬桶水箱間距離不同，便座前端可能會有些微尺寸差距。
2. 其他造型馬桶或尺寸與安裝圖示不同者，請洽詢確認是否適裝此產品。

浴室暖房乾燥機系列

J-310 / J-311 / J-320 / J-321 / J-330 / J-331 / J-341 / J-351


單位：mm

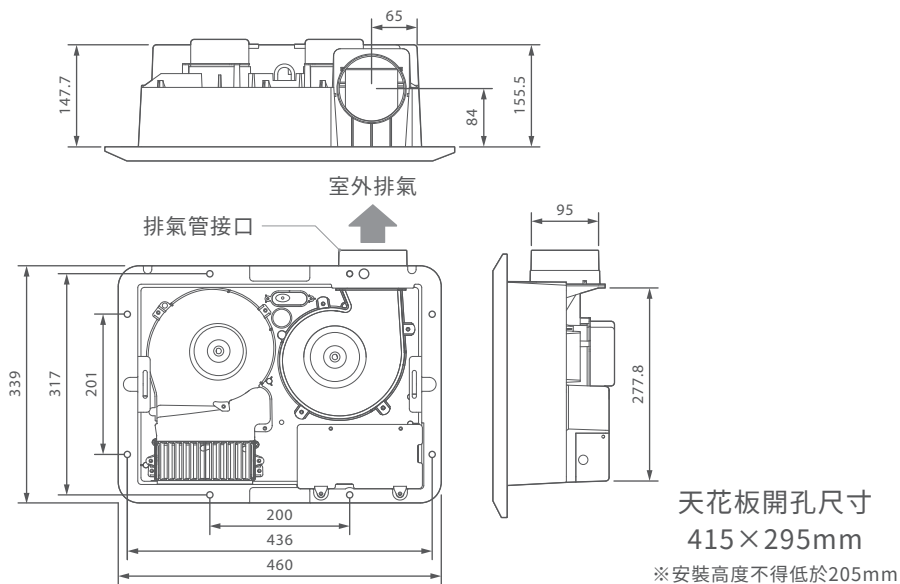

強效速暖乾燥機系列

J-371 / J-381 / J-211 / JV-371 / JV-381 / JV-211


單位：mm

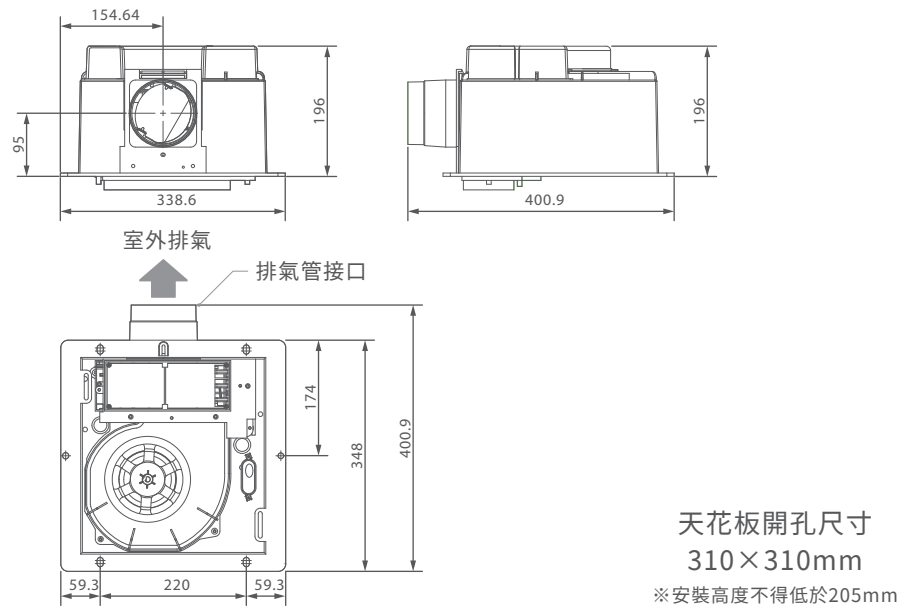

高適裝21型浴室暖房乾燥機系列


JV-401 / JV-411 / JV-421A / JV-421B / JV-431A / JV-431B

單位：mm

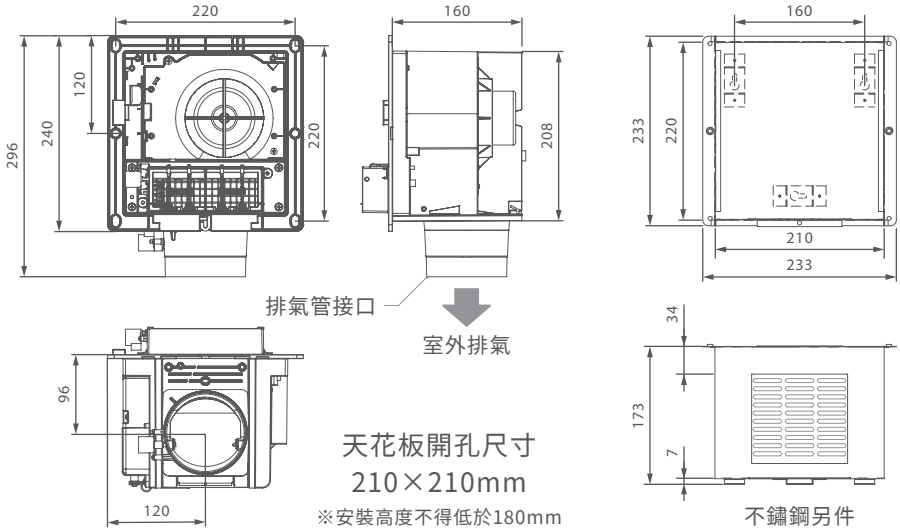


有線控制面板 / 無線遙控器

單位：mm

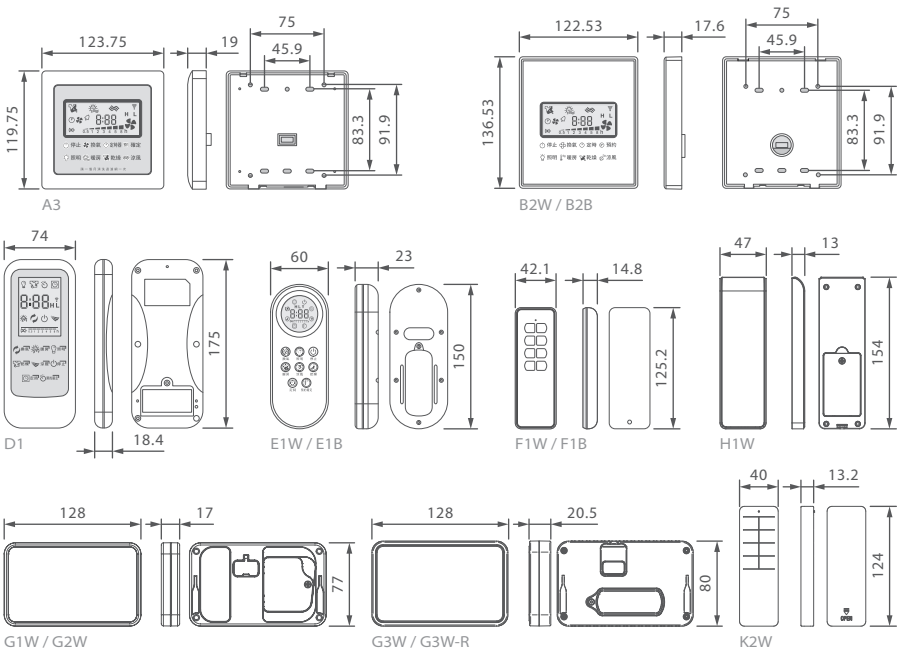


換氣扇系列


單位：mm




J-85C




J-86A




J-86C




J-86D




J-86E




J-87A




J-500




J-510




JV-600




J-800 / JV-800




JV-40A / JV-40B



J-50A / J-50B




JV-60A / JV-60B

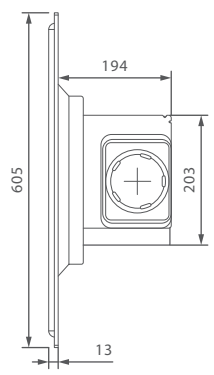

J-910 / JV-910


烘手機系列

單位：mm

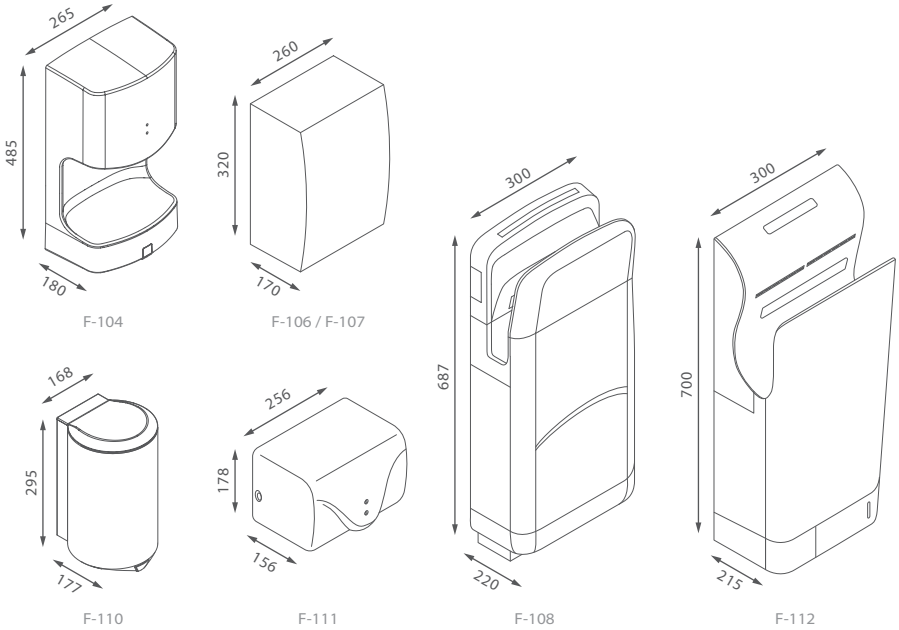

環保節能循環扇系列

單位：mm

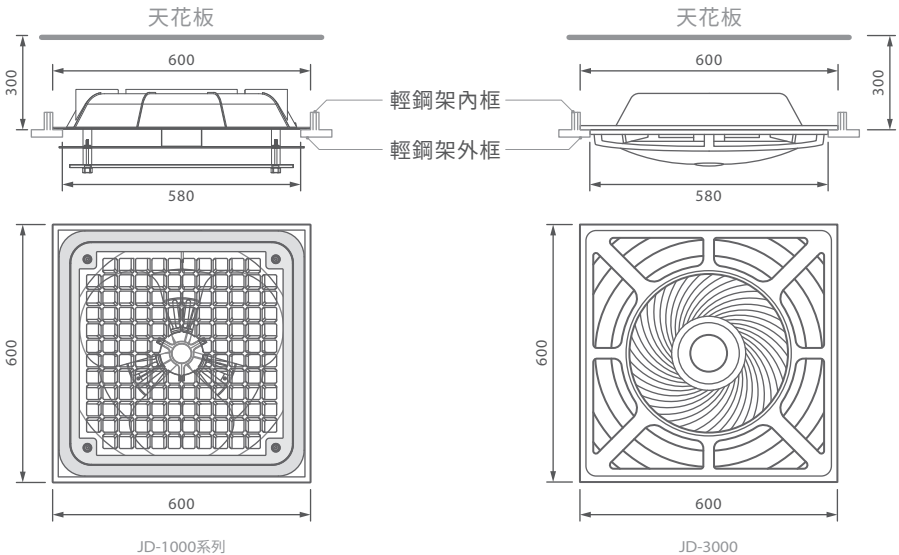


外露式自動感應沖水器系列

L-301 / L-302 / L-303 / L-323 / L-333 / L-343 / L-353 / L-383 / L-501 / L-502 / L-503W / L-503B /
L-507 / L-508 / L-601 / L-701 / L-702S / L-702B

單位：mm

※注意：各沖水器外觀尺寸請參考P.27~P.28，請依照實際使用瓷器尺寸安裝。

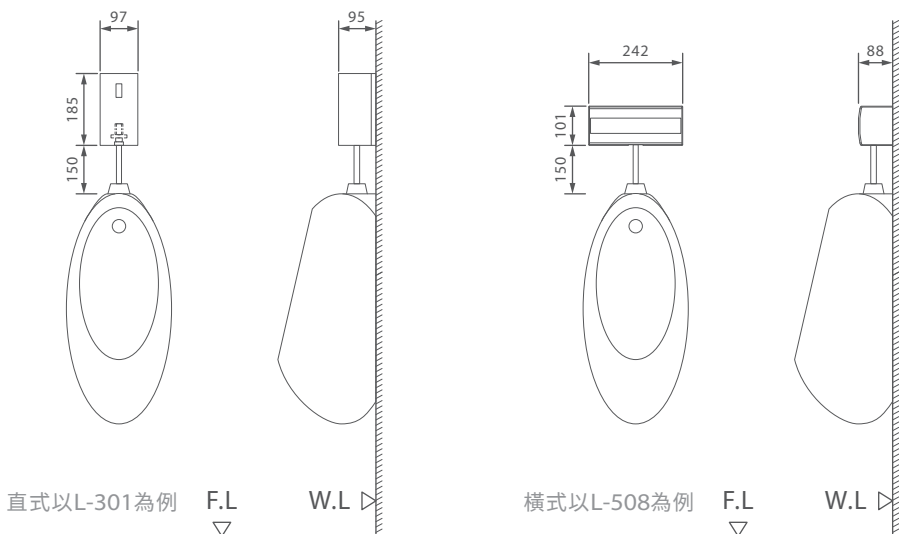


UT馬桶手自動兩用沖水器

L-506

單位：mm

※注意：請依照實際使用馬桶尺寸調整安裝。

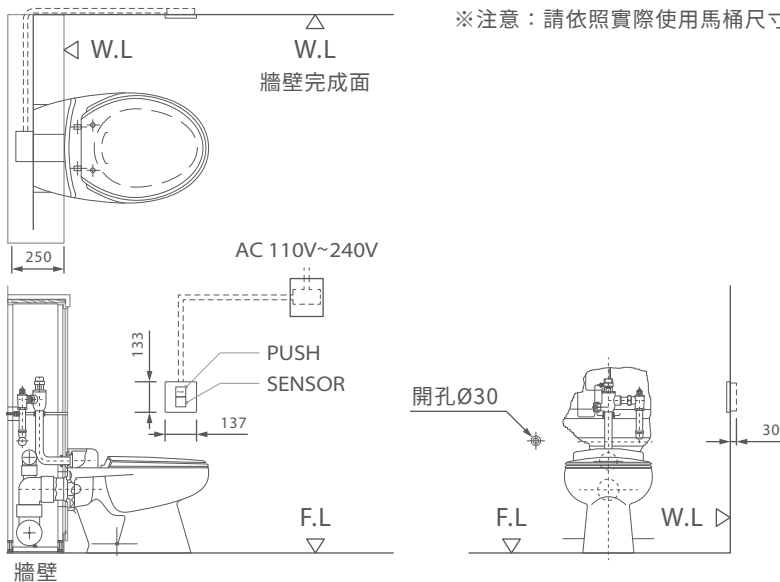


隱藏式自動感應沖水器系列

L-371W / L-371B / L-373 / L-391W / L-391B / L-393 / L-505 / L-509W / L-509B / L-602 / L-605B / L-605G

單位：mm


※注意：各沖水器外觀尺寸請參考P.30，請依照實際使用瓷器尺寸安裝。

※A尺寸深度必須大於87mm（此為基本值，亦可參考現場施工情形增加至建議值90mm）

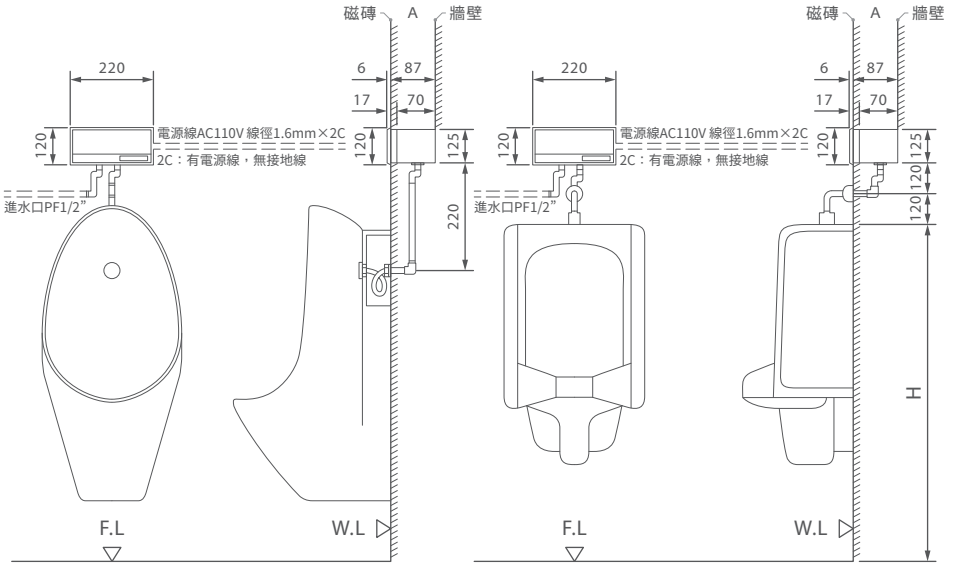

長方形面板背進水安裝配置圖

長方形面板標準安裝配置圖

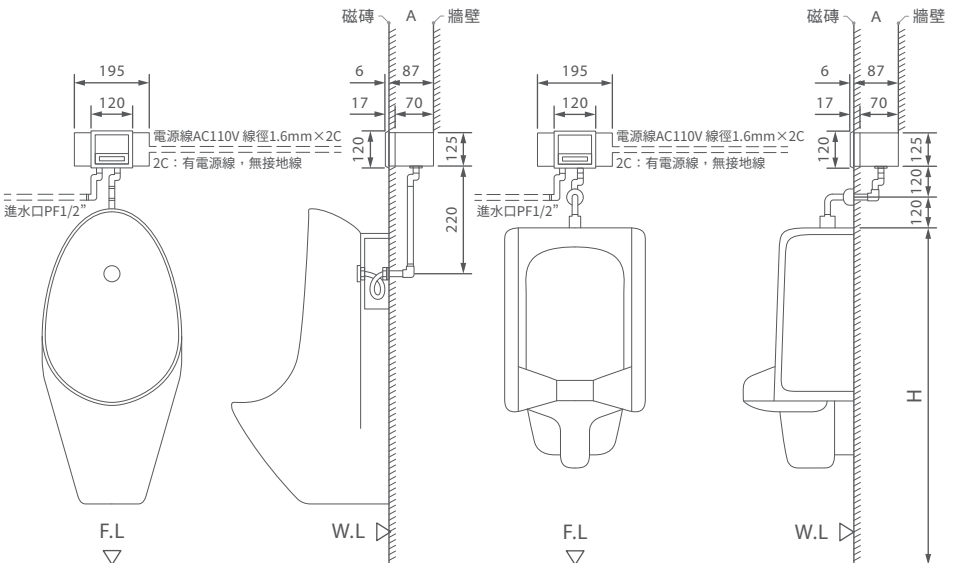


正方形面板背進水安裝配置圖

正方形面板標準安裝配置圖


自動感應水龍頭系列

單位：mm


※注意：請依照實際使用瓷器尺寸安裝。




A-101




A-1011




A-801




A-802系列




A-601




A-602




A-603系列




A-605




A-701




A-702




A-703系列




A-705




A-607



A-807系列





A-808




A-809

單位：mm

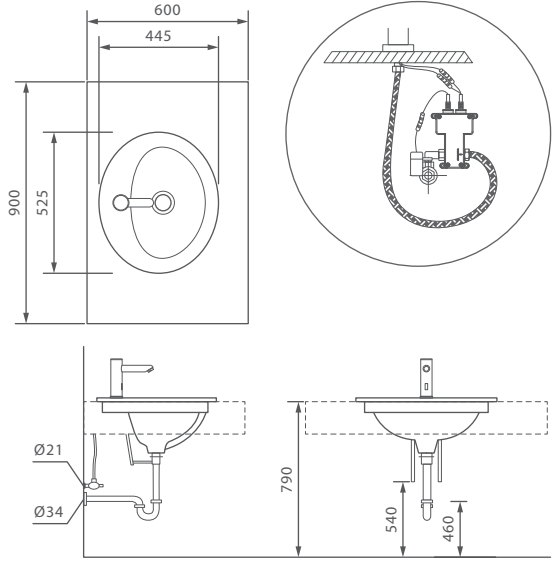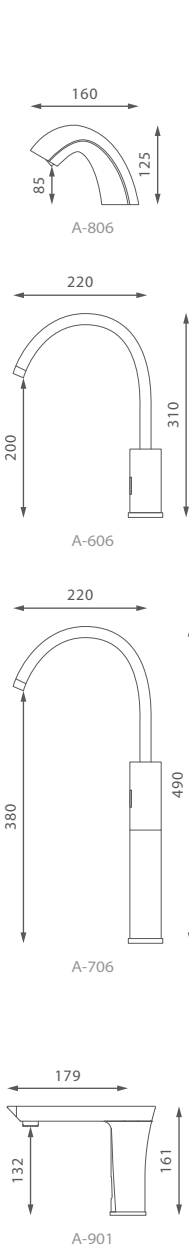


DC水龍頭標準安裝配置圖

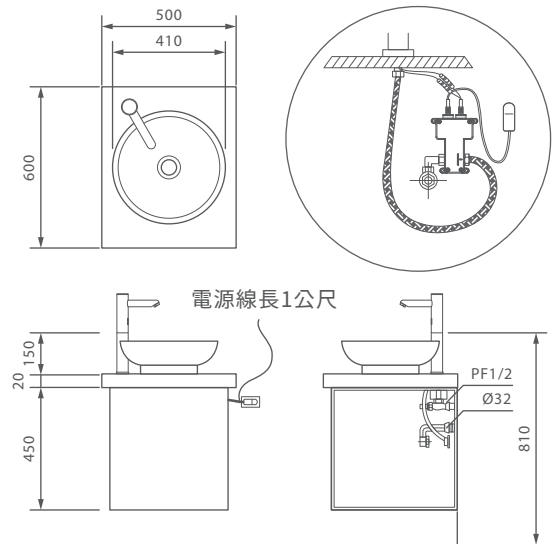


AC水龍頭標準安裝配置圖

電熱毛巾架系列


單位：mm




T-105

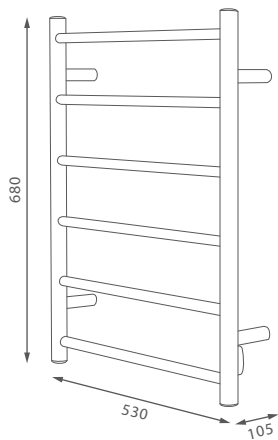


T-106 / T-106-R

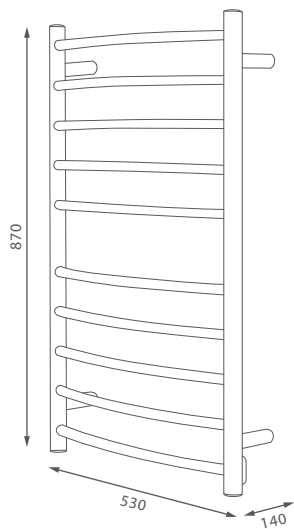

T-110 / T-110-R

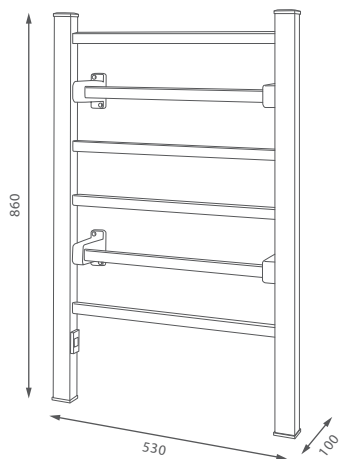

壁掛式

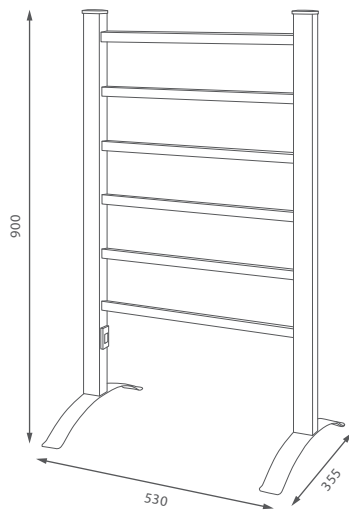


落地式

T-206

智慧節能電動曬衣架系列

CH-070 / CH-070B / CH-071 / CH-071B / CH-101 / CH-101B / CH-201

單位：mm

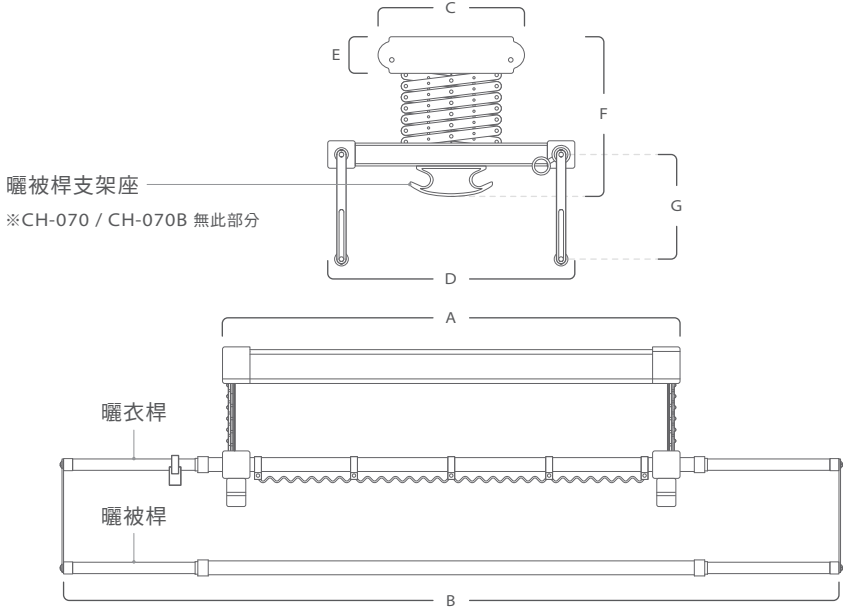

型號	A	B	C	D	E	F	G
CH-070 / CH-070B	700	伸縮桿1100~1940	320	450	80	250	
CH-071 / CH-071B	700	伸縮桿1100~1940	320	540	80	250	194
CH-101 / CH-101B	1000	伸縮桿1100~1940	320	540	80	250	194
CH-201	1240	伸縮桿1330~2290	320	540	80	250	194


※各機型實際防風掛勾數量及樣式請見產品介紹頁面，上圖僅供示意。

※CH-070 / CH-070B 僅有兩支曬衣桿（含波浪型防風掛勾），無兩支曬被桿及曬被桿支架座。

※CH-101 / CH-101B 可換購長度1330~2290mm之伸縮桿。


無線遙控器

單位：mm

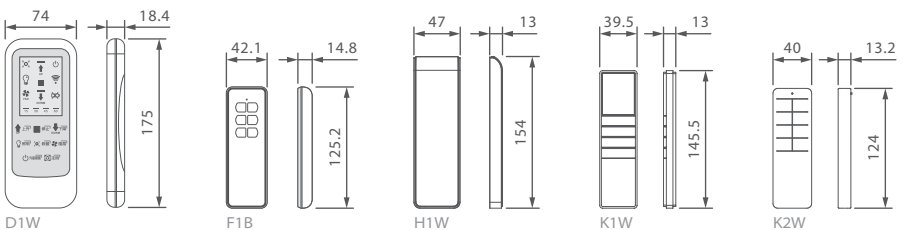


智慧節能電動曬衣架系列

單位：mm

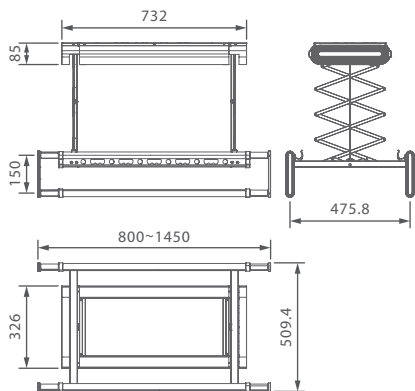


CH-081

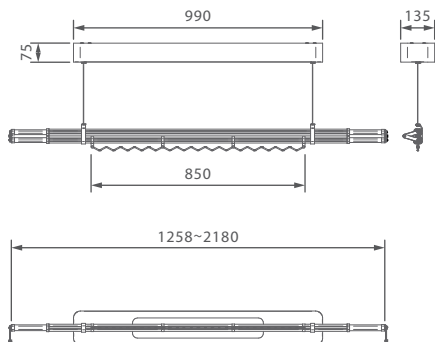


CH-091 / CH-091B

固定式曬衣架

單位：mm

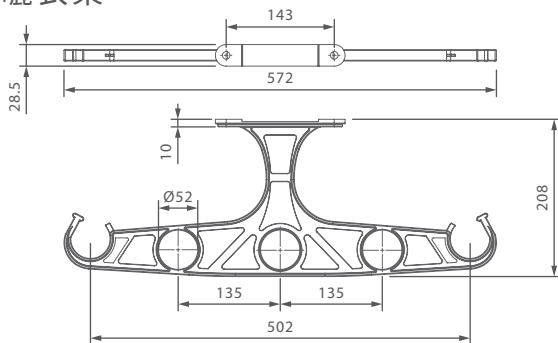

牆面

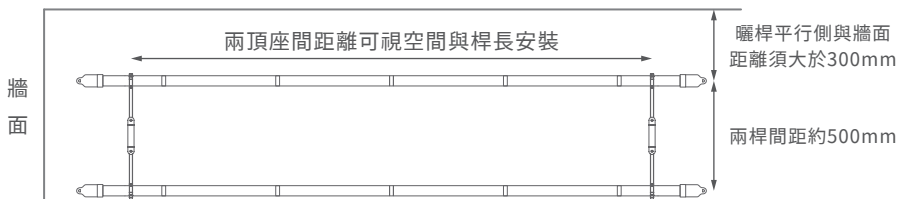


樓板




落地式曬衣架

單位：mm

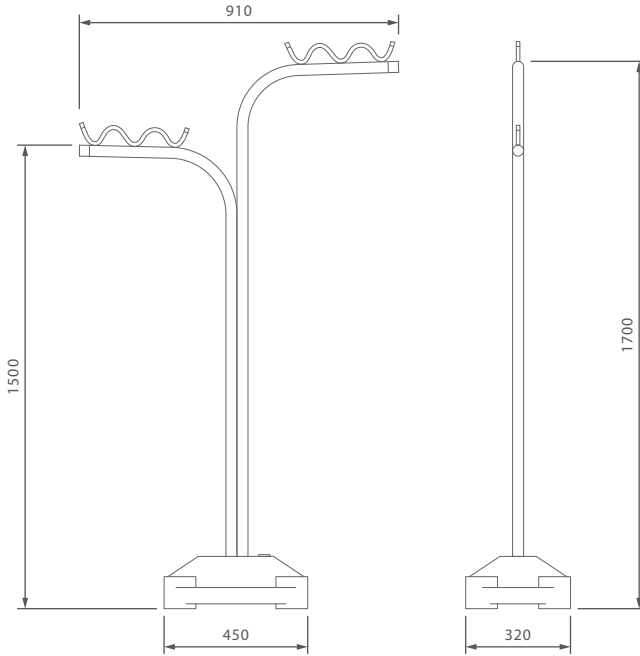

手搖式升降曬衣架系列

單位：mm

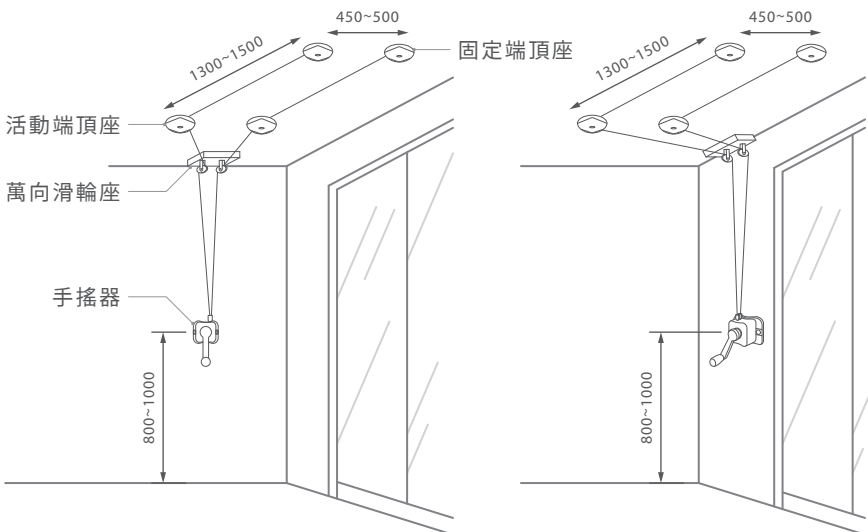



JLA通過國內外多項認證
守護地球，從聰明的選擇開始





www.jla.com.tw

杰利安科技有限公司

T 06-2336589

F 06-2010919

E info@jla.com.tw

A 台南市永康區永科一路88號

本公司已投保產品責任險新台幣3200萬元整。

本公司保留對產品外觀、規格、價格等修改權，如有變更恕不另行通知。