



高適裝21型
浴室暖房乾燥機JV-431B 榮獲



風扇系列 FAN

浴室暖房乾燥機 Bathroom Heating Fan

換氣扇 Ventilation Fan

環保節能循環扇 Air Circulation Fan





在寒冷季節裡讓浴室保持溫暖，

It keeps the bathroom warm during the cold season,

降低年長者及嬰幼兒受寒的可能，同時快速除濕、抑制黴菌，細心呵護全家人的健康。

reducing the risk of elders and babies catching a cold. At the same time, it dehumidifies and inhibits mold growth effectively, carefully safeguarding the health of your entire family.

BATHROOM VENTILATION HEATING DRYER


浴室暖房乾燥機

-  ODM設計代工
ODM Design and manufacturing
-  OEM專屬服務
OEM Custom services
-  PTC保護
PTC Protection
-  24小時換氣
24-Hour Ventilation
-  可換濾網
Replaceable filter
-  去除異味
Odor removal
-  長期照護
Long-term care




JLA根據台灣海島型氣候夏天高溫多雨、冬季濕冷的特性，研發出一套智慧型浴室換氣系統，不只具備換氣及乾爽功能，還能提供四季恆溫的舒適環境，讓冬天浴室不再寒冷，夏天入浴涼爽舒適，滿足您四季所需！


多種功能，一次擁有

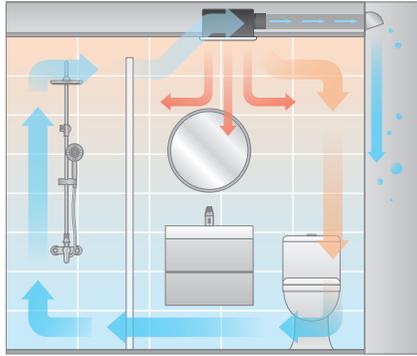


乾燥 Dryer
加熱浴室空氣、排出濕氣，使浴室空間更乾爽舒適，循環暖風能讓衣物溫暖快乾，適合雨天和寒冬使用。

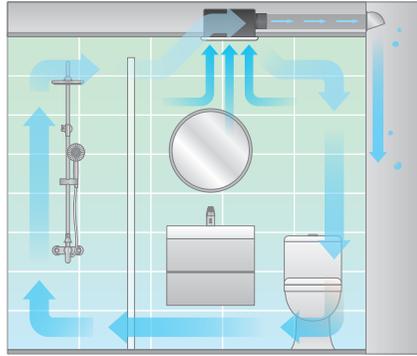

換氣 Ventilator
分為強力換氣模式(H)和標準換氣模式(L)，H換氣量多適用大浴室或快速換氣時使用；L噪音較小，適合入浴時使用。可控制浴室中的霧氣與乾燥機本體上的滴水，能減少溼氣、異味並防止黴菌產生。

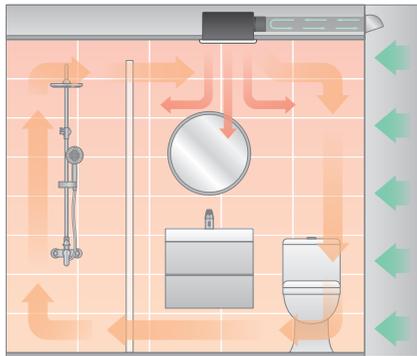

暖房 Heater
分為入浴前15分鐘的預暖模式(H)及風量較小的浴中暖房模式(L)，冬天運轉可以控制浴室內蒸氣。快速溫暖浴室且安全便利，全家大小都能舒適入浴。

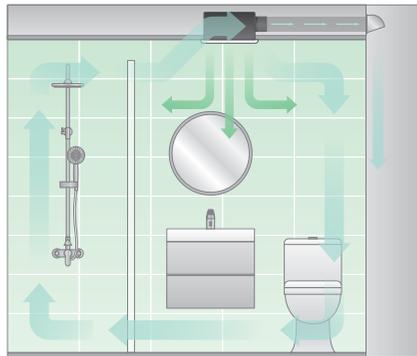

涼風 Fan
有標準模式(H)和低噪音模式(L)，適合天氣悶熱、室內溫度高時使用。夏季選擇涼風功能增加空氣對流，加速風乾衣物更能節省能源。

照明 Light (※JV-421B / JV-431B 為主機面板結合照明功能)
整合機台外接照明與浴室主燈，一鍵即可輕鬆掌握，既美觀又節約空間。

預約 Preset (※僅選配控制器 A3 / B2W / B2B / D1 / E1W / E1B 有此功能)
使用預約功能，對外出、夜間乾燥洗滌物，或早上有溫暖浴室需求的使用者都非常方便。


定時 Timer (※選配控制器 F1W / F1B / H1W / K2W 則無此功能)
可設定各模式的運轉結束時間，時間到自動停止運作。人性化多段定時功能，LCD螢幕或燈號顯示設定時間。

殺菌 Sterilization (※僅 J-211 / JV-211 / JV-411 / JV-431A / JV-431B 有此功能)
等離子技術殺菌、除臭，淨化空氣，打造清新衛浴空間。

AUTO模式 Automatic detection (※「進階款」機型若選配 G1W 則無此功能，其他機型選配 G3W / G3W-R 有此功能)
自動偵測室內環境濕度，當數值高於75%RH自動開啟換氣功能，直到偵測到的室內濕度低於70%RH時才會停止換氣。

GENERAL Bathroom heating fan
浴室暖房乾燥機

- 採用陶瓷電阻(PTC)加熱器安全設計，出風口使用耐熱材質，馬達內建獨立溫度保險絲及溫度偵測棒(NTC)，同時有7層安全過熱保護裝置，確保使用安全無虞。
- 分離式排氣管接口設計，安裝方向不受施工現場環境限制。
- 業界首創『LED繽紛多功能識別燈』設計，時尚炫麗的LED面板，搭配以顏色區分功能的LED燈，繽紛活躍您的居家生活。



2坪



J-310

LED浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪



J-311

LED浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪



J-320

LED浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 內置型濾網 / 7.1kg



2坪



J-321

LED浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 內置型濾網 / 7.1kg



2坪

J-330
弧形浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-331
弧形浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-341
浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg



2坪

J-351
LED浴室暖房乾燥機
面板尺寸：488×368mm
安裝尺寸：415×295×200mm
110V 60Hz—11.6A / 1230W (不含外接照明)
220V 60Hz—5.8A / 1230W (不含外接照明)
210CMH / 抽取型濾網 / 7.1kg

HIGH-EFFICIENCY

Bathroom heating fan

強效速暖乾燥機

- 採用雙片式加熱模組，能瞬間加熱，快速提升浴室溫度，大幅降低心血管疾病與感冒風險。
- 分離式的排氣管接口設計，安裝方向不受施工現場環境限制。
- 簡約俐落圓弧線型面板，細微珍珠粉防水烤漆面板提昇質感，外觀保護層塗料可避免長時間空氣氧化泛黃，方便好清潔。



2坪

J-211
110V 60Hz—12.3A / 1350W (不含外接照明)
220V 60Hz—9.1A / 2000W (不含外接照明)
JV-211 (DC馬達)
AC 110V-220V—1350W (不含外接照明)
進階款強效速暖乾燥機
面板尺寸：380×380mm
安裝尺寸：310×310×200mm
抽取型濾網 / 7kg
出風口擺風 / 等離子殺菌功能



2坪

J-371
110V 60Hz—12.3A / 1350W (不含外接照明)
220V 60Hz—9.1A / 2000W (不含外接照明)
JV-371 (DC馬達)
AC 110V-220V—1350W (不含外接照明)
LED強效速暖乾燥機
面板尺寸：362×362mm
安裝尺寸：310×310×200mm
抽取型濾網 / 6.1kg



2坪

J-381
110V 60Hz—12.3A / 1350W (不含外接照明)
220V 60Hz—9.1A / 2000W (不含外接照明)
JV-381 (DC馬達)
AC 110V-220V—1350W (不含外接照明)
強效速暖乾燥機
面板尺寸：362×362mm
安裝尺寸：310×310×200mm
抽取型濾網 / 6.1kg

Product features

產品特點



抽取式濾網
清潔保養更輕鬆

彈簧夾固定
無螺絲設計，面板拆裝、維護更方便

耐熱出風口
採用陶瓷電阻(PTC)加熱器，搭配使用耐熱材質出風口，內建獨立溫度保險絲及溫度偵測棒(NTC)，同時有7層安全過熱保護裝置，確保使用安全無虞

分離式排氣管接口
安裝方向不受施工現場環境限制

雙片式加熱模組
瞬間加熱，迅速提升浴室溫度

抽取式濾網
清潔保養更輕鬆

彈簧夾固定
無螺絲設計，面板拆裝、維護更方便

電動逆止閥門(選購)
排風口採電動式閥門控制開關，有效杜絕戶外或管道間強風倒灌造成的噪音，菸味及異味不逆流、蚊蟲不進入，保持浴室清新空氣

耐熱出風口
採用陶瓷電阻(PTC)加熱器，搭配使用耐熱材質出風口，內建獨立溫度保險絲及溫度偵測棒(NTC)，同時有7層安全過熱保護裝置，確保使用安全無虞

雙片式加熱模組
瞬間加熱，迅速提升浴室溫度


分離式排氣管接口
安裝方向不受施工現場環境限制

21×21 DC Bathroom heating fan **NEW**

高適裝21型變頻浴室暖房乾燥機


- 擁有最小尺寸且重量輕巧的全新機種，開孔21×21cm，適裝舊房子原有排風扇天花板開孔。
- 如原有裝潢天花板可承重則不需重新進行木作工程補強結構 ※ 如無4"排風口管需額外開孔配接
- 產品功率降至比市售產品少50%的耗電量 ※ 如欲安裝浴室配置有獨立且不與其他電器共用的15A無熔絲開關，且電源配線為單芯線Ø1.6mm (VVF電纜線)，則不需要另牽獨立迴路，如無則需修改其迴路配置
- 還可加購不鏽鋼另件 (請詳閱P.13)，安裝方式有 窗型 / 壁掛 / 天花板，適裝度極高

三種安裝方式，適裝各種浴室



天花板型安裝

21×21cm安裝尺寸，與舊屋原有之浴室排風扇的天花板開孔尺寸相同，直接換裝，輕鬆升級！



窗型安裝

搭配不鏽鋼另件即可直接安裝於浴室對窗外，尺寸與舊屋窗型排風扇相同，直接換裝，輕鬆升級！



壁掛型安裝

搭配不鏽鋼另件直接鎖固於浴室牆面，不須額外施作天花板工程，各種浴室皆可直接安裝，簡易省時！



JV-401 (DC馬達)

基本款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×160mm
風櫃蓋濾網 / 2.75kg

1坪



JV-411 (DC馬達)

進階款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸：250×250mm
安裝尺寸：210×210×160mm
風櫃蓋濾網 / 2.8kg
出風口擺風 / 等離子殺菌功能

1坪



1坪

JV-421A (DC馬達)

基本款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸：280×290mm
安裝尺寸：210×210×160mm
抽取式濾網 / 2.95kg



1坪

JV-431A (DC馬達)

進階款21型變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含外接照明)
面板尺寸：280×280mm
安裝尺寸：210×210×160mm
抽取式濾網 / 3.2kg
出風口擺風 / 等離子殺菌功能



1坪

JV-421B (DC馬達)

基本款21型LED照明變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含LED照明)
面板尺寸：280×290mm
安裝尺寸：210×210×160mm
抽取式濾網 / 3.2kg
LED燈 (選購) 6000K / 12W



1坪

JV-431B (DC馬達)

進階款21型LED照明變頻浴室暖房乾燥機
AC 110V~220V — 520W (不含LED照明)
面板尺寸：280×280mm
安裝尺寸：210×210×160mm
抽取式濾網 / 3.45kg
LED燈 (選購) 6000K / 12W
出風口擺風 / 等離子殺菌功能



基本款



可拆式濾網

面板無須鬆開螺絲即可拆，風櫃蓋濾網清潔便利




側吸式面板

進風更全面

進階款



等離子功能 (※可換購臭氧殺菌功能)
除臭、淨化空氣，打通清新衛浴空間



可拆式濾網


面板可掀，無須鬆開螺絲，風櫃蓋濾網清潔便利



出風口擺風

多角度風向增加浴室空氣循環

基本款




LED照明燈板 (JV-421A無照明燈)
面板結合照明功能

抽取式濾網
面板無須拆開，側邊抽取式濾網清潔便利

進階款



等離子功能 (※可換購臭氧殺菌功能)
除臭、淨化空氣，打造清新衛浴空間



LED照明燈板 (JV-431A無照明燈)
面板結合照明功能

抽取式濾網
面板無須拆開，側邊抽取式濾網清潔便利

出風口擺風
多角度風向增加浴室空氣循環

Product features


21型浴室暖房乾燥機產品特點

※下圖以JV-411為例，面板及濾網樣式請參考各型號說明
 ※若選配有線控制面板則無緊急獨立開關



電動逆止閥門

21型全系列機種排風口皆採用電動式閥門控制開關，有效杜絕戶外或管道間強風倒灌造成的噪音，菸味及異味不逆流、蚊蟲不進入，保持浴室清新空氣

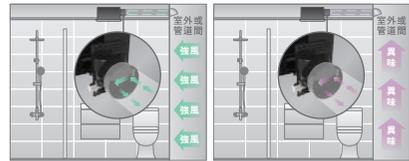

電動式逆止閥門關閉

緊急獨立開關

當控制器損壞時，暫時的控制機制



陶瓷電阻(PTC)加熱器

搭配使用耐熱材質出風口，內建獨立溫度保險絲及溫度偵測棒(NTC)，同時有7層安全過熱保護裝置，確保使用安全無虞

雙片式加熱模組

瞬間加熱，迅速提升浴室溫度

Product parts

21型浴室暖房乾燥機配件加購

不鏽鋼另件

安裝尺寸：210×220×173mm

■尺寸與窗型排風扇相同，安裝於窗戶可直接取代

+X1 窗型不鏽鋼另件



不鏽鋼另件
有柵欄網

主機裝入另件後
無排風口

+X2 壁掛式不鏽鋼另件




不鏽鋼另件
無柵欄網

主機裝入另件後
有排風口

HMP抗過敏淨化濾網

※JV-411 / JV-421系列 / JV-431系列機型可加購



JN-009

HMP抗過敏淨化濾網

尺寸：205×108×10mm

- PP聚丙烯環保材質，耐強酸、強鹼，原料符合RoHS認證安全無毒
- 高效抑菌，經SGS測試1小時內達到96.9%去除率
- 迅速過濾空氣污染物，有效去除塵蟎花粉，降低過敏原，且高效防黴，經SGS測試達到等級0無生長
- 特殊編法，高抗拉強度，可水洗重複使用，大幅減少更換成本

浴室暖房乾燥機(雙馬達機型) / 強效速暖乾燥機(單馬達機型) 規格表

機種	浴室暖房乾燥機								強效速暖乾燥機								
	110V / 60 Hz				220V / 60 Hz				110V / 60 Hz				220V / 60 Hz				
項目	消耗功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉電流 A	消耗功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉電流 A	消耗功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉電流 A	消耗功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉電流 A	
換氣	標準	15	7.5	67.5	0.11	15	7.5	34	0.07	23	7.6	59.4	0.21	28	7.6	59.4	0.11
	強力	17	10.8	68.1	0.13	18	10.8	44	0.08	27	10	61.8	0.23	31	10	61.8	0.12
涼風	低噪音	27	4.8	68.6	0.23	28	4.8	46	0.16	23	5.5	56.7	0.21	28	5.5	56.7	0.11
	標準	29	6	69	0.24	33	6	48	0.17	27	7.2	59.1	0.23	31	7.2	59.1	0.12
暖房	浴中	1062	5	68.2	9.48	1073	5	42	4.82	1283	5.6	56.6	11.47	1880	5.6	56.6	8.39
	預暖	1140	6.3	68.5	10.18	1132	6.3	47	5.09	1377	7.2	59.1	12.32	2025	7.2	59.1	9.06
乾燥	強力	1157	6.2	69	10.34	1148	6.2	49	5.16	1370	7.3	59.2	12.27	2023	7.3	59.2	9.03
連接管徑									4"								

※請使用專用無熔絲開關20A獨立迴路，不可與其他電器共用。

※請使用單芯線Ø2.0mm(VVF電纜線)的電源配線。

※安裝本產品所需空間高度至少2.3m。

※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。

高適裝21型變頻浴室暖房乾燥機(單馬達21型) 規格表


機種	高適裝21型變頻浴室暖房乾燥機				
	110V~220V / 60 Hz				
項目	消耗功率 W	風速 m/s	噪音 dB(A) @1m	運轉電流 A	
換氣	標準	16	10.5	55.7	0.07~0.15
	強力	26	13.3	56.3	0.12~0.24
涼風	低噪音	14	5	55.6	0.06~0.13
	標準	21	6.1	56.7	0.10~0.19
暖房	浴中	539	6.2	55.3	2.45~4.90
	預暖	546	7.7	56.8	2.48~4.96
乾燥	標準	540	5	55.6	2.45~4.91
	強力	545	6.1	56.7	2.48~4.95
連接管徑 4"					

※請使用專用無熔絲開關15A獨立迴路，不可與其他電器共用。

※請使用單芯線Ø1.6mm(VVF電纜線)的電源配線。

※安裝本產品所需空間高度至少2.3m。

※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。

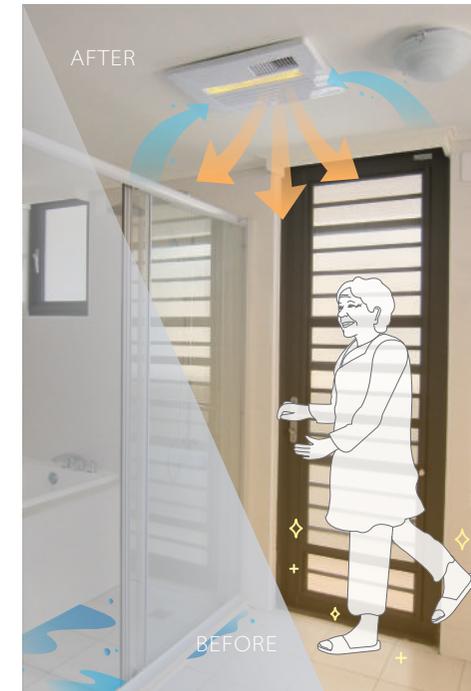

WIRED Control panel 有線控制面板

- 業界首創LCD液晶面板結合LED背光模組
- 整合外接照明開關使用更便利




A3

- 有線控制面板
尺寸：123.75×119.75×19mm
※請在浴室外預留2P BOX（孔位上下）
- 單鍵單功能，直覺使用，壓克力觸控面板使用壽命更長
 - LCD顯示螢幕夜間導光設計，簡單實用經濟型機種



B2W



B2B

B2W / B2B

- 有線控制面板
尺寸：122.53×136.53×17.6mm
※請在浴室外預留2P BOX（孔位上下）
- 單鍵單功能，直覺使用，壓克力觸控面板使用壽命更長
 - LCD顯示螢幕夜間導光設計，壓花烤漆面板時尚有質感



基本款



進階款

G1W

- 有線控制面板
尺寸：128×77×17mm
※請在浴室外預留1P BOX（橫向單聯）
※基本款控制面板為8KEY / 進階款控制面板為10KEY
- 觸控按鍵輕鬆使用，燈號顯示清楚明瞭



基本款



進階款

G2W

- 有線控制面板
尺寸：128×77×17mm
※請在浴室外預留1P BOX（橫向單聯）
※基本款控制面板為6KEY / 進階款控制面板為8KEY
- 觸控按鍵輕鬆使用，燈號顯示與LCD螢幕清楚明瞭

Control panel 有線控制面板 / 無線遙控器

- 尺寸與一般照明開關相同，可安裝於原開關位置
- 燈號顯示功能清楚明瞭
- 觸控按鍵輕鬆直覺化操作
- 整合外接照明開關使用更便利



基本款



進階款

G3W

- 有線控制面板
尺寸：128×80×20.5mm
※請在浴室外預留1P BOX（橫向單聯）
※無線型請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆
※基本款控制面板為9KEY / 進階款控制面板為11KEY

G3W-R

無線遙控器

WIRELESS Remote controller 無線遙控器

- RF無線發射頻率（radiofrequency）技術
- 超長遙控距離，平面範圍可達25m
- 長時間待機設計不用常換電池
- 整合外接照明開關使用更便利
- 節省施工管線費用與配置，安裝超方便



D1

- 無線遙控器
尺寸：74×175×18.4mm
※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆
- 超大LCD顯示窗，寬版設計握感更符合人體工學
 - 平整式按鍵不易疲乏使用壽命更長



E1W



E1B

E1W / E1B

- 無線遙控器
尺寸：60×150×25mm
※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆
- 時尚圓弧曲線設計握感更加舒適
 - 新穎U型手持式圓形螢幕



F1W
基本款



F1W
進階款



F1B
基本款



F1B
進階款

F1W / F1B

- 無線遙控器
尺寸：42.1×125.2×15.2mm
※請使用A23鹼性電池12V×1顆
※基本款為6KEY / 進階款為8KEY
- 單鍵單功能，軟式按鍵直覺使用操作明確
 - 簡單實用經濟型機種



基本款



進階款

H1W

- 無線遙控器
尺寸：48×150×12mm
※請使用CR2032電池3V×2顆
※基本款為6KEY / 進階款為8KEY
- 弧線美型，質感透明面板極簡時尚
 - 燈號顯示功能清楚明瞭，觸控按鍵輕鬆直覺化操作



基本款



進階款

K2W

- 無線遙控器
尺寸：40×125×13.2mm
※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆
※基本款為6KEY / 進階款為8KEY
- 單鍵單功能，文字功能按鍵操作明確
 - 輕薄設計，硬式按鍵按壓回饋感舒適

※各機型可搭配之控制器請詳閱價格表

有線控制面板/無線遙控器組合價格表

機型	控制器 型號	有線控制面板				無線遙控器					
		A3	B2	G1W	G2W	D1	E1	F1	G3W-R	H1W	K2W
											
雙馬達	J-310 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-311 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-320 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-321 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
	J-330 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-331 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-341 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-351 	\$30,000	\$31,000	\$32,000	\$33,000	\$37,000	\$37,000	\$32,000	\$35,000	\$33,000	\$32,000
單馬達	J-211 			\$31,000	\$32,000			\$31,000	\$34,000	\$32,000	\$31,000
	J-371 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000	\$33,000	\$33,000	\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	J-381 	\$24,000	\$25,000	\$26,000	\$27,000	\$31,000	\$31,000	\$26,000	\$29,000	\$27,000	\$26,000
單馬達 21型 變頻	JV-401 	\$24,000	\$25,000	\$26,000	\$27,000			\$26,000	\$29,000	\$27,000	\$26,000
	JV-411 			\$28,000	\$29,000			\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	JV-421A 	\$25,000	\$26,000	\$27,000	\$28,000			\$27,000	\$30,000	\$28,000	\$27,000
	JV-421B 	\$26,000	\$27,000	\$28,000	\$29,000			\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	JV-431A 			\$28,000	\$29,000			\$28,000	\$31,000	\$29,000	\$28,000
	JV-431B 			\$29,000	\$30,000			\$29,000	\$32,000	\$30,000	\$29,000
備註	※無線遙控型 (G3W-R) 改為有線型 (G3W) 價格可 -\$1,000，可搭配機型相同 ※強效速暖乾燥機系列之JV版 (換購DC馬達) 價格需額外 +\$3,000，可搭配控制器相同 ※高適裝21型浴室暖房乾燥機系列加購不鏽鋼外件價格需額外 +\$5,000										

浴室暖房乾燥機功能比較表

開孔尺寸	功能 型號	暖房	乾燥	換氣	涼風	外接 浴室照明	面板 照明/顯示	出風口 擺風	排風口電動 逆止閥門	殺菌	HMP抗過敏 淨化濾網
											
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
415x295mm	J-310 	●	●	●	●	●	LED功能 識別燈	—	—	—	—
	J-311 	●	●	●	●	●	LED功能 識別燈	—	—	—	—
	J-320 	●	●	●	●	●	LED功能 識別燈	—	—	—	—
	J-321 	●	●	●	●	●	LED功能 識別燈	—	—	—	—
	J-330 	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	J-331 	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	J-341 	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	J-351 	●	●	●	●	●	LED功能 識別燈	—	—	—	—
310x310mm	J-211 	●	●	●	●	●	—	●	可選購	●	—
	J-371 	●	●	●	●	●	LED功能 識別燈	—	可選購	—	—
	J-381 	●	●	●	●	●	—	—	可選購	—	—
210x210mm	JV-401 	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	JV-411 	●	●	●	●	●	面板 功能顯示	●	●	●	可選購
	JV-421A 	●	●	●	●	●	—	—	●	—	可選購
	JV-421B 	●	●	●	●	—	12W LED照明	—	●	—	可選購
	JV-431A 	●	●	●	●	●	—	●	●	●	可選購
	JV-431B 	●	●	●	●	—	12W LED照明	●	●	●	可選購
備註	※如選購排風口電動逆止閥門，價格需額外 +\$1,000 ※如選購HMP抗過敏淨化濾網，價格需額外 +\$1,000 ※殺菌功能標配為等離子殺菌										

VENTILATION FAN

換氣扇

 設計代工
ODM / OEM Service

 低噪音
Low noise


 更安全
Safer

 超耐用
Long service life

 省能源
Energy-saving

 易安裝
Easy to install

 好清洗
Easy to clean



病毒傳播最容易發生在
空氣不流通的地方

病毒主要傳播途徑為飛沫及接觸傳染，所在的空氣環境能夠影響健康，有效換氣保持室內空氣新鮮，降低環境中的病毒濃度，從而降低感染的風險。



打造全齡生活空間，從改善空氣品質開始。

To create an all-age living space, improving air quality is the first step.

浴室換氣扇能加速空氣流通，進而降低潮溼感及濕滑地板的危險性，在改善潮溼問題的同時也避免黴菌滋生，完善最理想的衛浴空間。

A bathroom ventilation fan can speed up air circulation to reduce dampness and slippery floors; meanwhile, improve moisture problems is helpful for preventing mold and protecting health.

台灣屬海島型氣候國家，長期生活在潮濕悶熱的環境，對身體的免疫力是一大傷害，尤其有過敏體質及呼吸道系統疾病患者，更容易導致過敏及霉菌感染！杰利安換氣扇為您守護全家人的健康，創造涼爽、舒適的生活環境。

換氣扇六大特色

- 低噪音 Low noise**
 - 馬達完全包覆於機殼內，能有效降低噪音，享受超靜音的高品質生活。
- 更安全 Safer**
 - 內建智慧斷電保險絲裝置，馬達溫度過高時將自動斷電，機殼設計安全防火，使用更安心。
 - 變頻系列機種110V~220V電壓皆通用，可避免接錯電風險。
- 省能源 Energy-saving**
 - 省電型馬達，幫您精打細算，省錢最划算。
- 超耐用 Long service life**
 - 馬達採用日本進口NMB培林軸承608ZZ規格，使用壽命達50000小時以上。
 - 密閉式馬達機構設計，可確保潤滑油不會溢出，機殼防鏽處理，不怕潮濕生鏽，大幅提升使用壽命。
- 易安裝 Easy to install**
 - 分離式排氣管接口設計，安裝方向不受施工現場環境限制，馬達可從機體直接拆卸分離，有助於定期檢查與維修。
- 好清洗 Easy to clean**
 - 易拆通風扇面板設計，拆裝簡單、清潔容易。

Product features

產品特點


※下列特點僅介紹P.22之機型，以JV-40B為例，面板樣式及產品規格請參考各型號說明

風櫃蓋濾網 (僅JV-40A / JV-40B)
可拆式風櫃蓋濾網清潔便利

易拆面板設計
無須鬆開螺絲即可拆開面板，清潔風葉便利

LED照明 (LED照明款)
面板整合省電照明燈，拆裝容易，換氣同時為LED燈散熱，延長壽命

分離式排氣管 (不適用J-50A / J-50B)
安裝方向不受施工現場環境限制



電動逆止閥門
(僅JV-40A / JV-40B)
排風口採用電動式閥門控制開關，有效杜絕戶外或管道間強風倒灌造成的噪音，菸味及異味不逆流、蚊蟲不進入，保持浴室清新空氣

Ventilation fan **NEW** 換氣扇



J-50A
側排浴室通風扇
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×180mm
AC 110V 60Hz NT\$ 3,000
AC 220V 60Hz NT\$ 3,100
0.19A / 21W / 110CMH /
54.9dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.3kg



JV-60A
DC變頻超薄型靜音換氣扇
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×150mm
AC 110V~220V NT\$ 5,400
選配延遲開關 +NT\$1,000
0.07A / 7.3W / 160CMH /
55.9dB(A)@1m /
變頻馬達 / 1.8kg



JV-40A
DC變頻進階款換氣扇
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×160mm
AC 110V~220V NT\$ 7,400
0.1A / 8W / 160CMH /
57.3dB(A)@1m /
變頻馬達 / 1.85kg /
風櫃蓋濾網 / 電動逆止閥門



J-50B
LED照明側排浴室通風扇
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×180mm
AC 110V 60Hz NT\$ 4,000
AC 220V 60Hz NT\$ 4,100
0.19A / 21W (不含照明) /
110CMH / 54.9dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.5kg
LED燈 (選購) 6000K / 12W



JV-60B
DC變頻超薄型LED照明靜音換氣扇
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×150mm
AC 110V~220V NT\$ 6,400
選配延遲開關 +NT\$1,000
0.07A / 7.3W (不含照明) /
160CMH / 55.9dB(A)@1m /
變頻馬達 / 2.0kg
LED燈 (選購) 6000K / 12W



JV-40B
DC變頻進階款LED照明換氣扇
面板尺寸：275×275mm
安裝尺寸：210×210×160mm
AC 110V~220V NT\$ 8,400
0.1A / 8W (不含照明) /
160CMH / 57.3dB(A)@1m /
變頻馬達 / 2.05kg
風櫃蓋濾網 / 電動逆止閥門
LED燈 (選購) 6000K / 12W

GENERAL

Ventilation fan 換氣扇

※除J87-A之排氣接管口徑為3.5"外，其他全系列換氣扇排氣接管口徑皆為4"。
※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。



J-85C
上排浴室通風扇
面板尺寸：240×240mm
安裝尺寸：210×210×100mm
AC 110V 60Hz NT\$ 2,000
AC 220V 60Hz NT\$ 2,100
0.13A / 15W /
110CMH / 56.1dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.0kg



J-87A
窗型浴室通風扇
安裝尺寸：220×270×100mm
AC 110V 60Hz NT\$ 3,400
AC 220V 60Hz NT\$ 3,500
0.21A / 24W /
110CMH / 55.5dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.2kg



J-86A
側排浴室通風扇
面板尺寸：245×245mm
安裝尺寸：210×210×180mm
AC 110V 60Hz NT\$ 2,500
AC 220V 60Hz NT\$ 2,600
0.19A / 21W /
110CMH / 54.9dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.3kg



J-86C
側排浴室通風扇
面板尺寸：246×246mm
安裝尺寸：210×210×170mm
AC 110V 60Hz NT\$ 2,300
0.2A / 22W
AC 220V 60Hz NT\$ 2,400
0.07A / 16W
110CMH / 55.1dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.0kg



J-86D
側排浴室通風扇
面板尺寸：246×246mm
安裝尺寸：210×210×160mm
AC 110V 60Hz NT\$ 2,300
0.2A / 22W
AC 220V 60Hz NT\$ 2,400
0.07A / 16W
110CMH / 55.1dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.0kg



J-86E
側排浴室通風扇
面板尺寸：246×246mm
安裝尺寸：210×210×160mm
AC 110V 60Hz NT\$ 2,300
0.2A / 22W
AC 220V 60Hz NT\$ 2,400
0.07A / 16W
110CMH / 55.1dB(A)@1m /
培林軸承馬達 / 1.0kg

SOUNDLESS

Ventilation fan 靜音換氣扇



J-500
靜音換氣扇
面板尺寸：230×230mm
安裝尺寸：177×177×185mm
AC 110V 60Hz NT\$ 5,500
AC 220V 60Hz NT\$ 5,600
0.15A / 17W / 150CMH /
55.1dB(A)@1m / 2.5kg /
電容式馬達 / 鍍鋅板機殼



J-510
側排浴室通風扇
面板尺寸：290×290mm
安裝尺寸：210×210×186mm
AC 110V 60Hz NT\$ 5,700
AC 220V 60Hz NT\$ 5,800
0.15A / 17W / 150CMH /
55.3dB(A)@1m / 2.9kg /
電容式馬達 / 鍍鋅板機殼



J-800
靜音換氣扇
面板尺寸：290×290mm
安裝尺寸：240×240×200mm
AC 110V 60Hz NT\$ 8,000
AC 220V 60Hz NT\$ 8,100
0.24A / 26W / 220CMH /
56.4dB(A)@1m / 3.7kg /
電容式馬達 / 不鏽鋼機殼



JV-910
輕鋼架靜音換氣扇
面板尺寸：605×605mm
AC 110V 60Hz NT\$ 9,700
AC 220V 60Hz NT\$ 10,000
0.27A / 30W / 320CMH /
56.4dB(A)@1m / 4.9kg /
電容式馬達 / 不鏽鋼機殼



JV-600
DC直流變頻超薄型靜音換氣扇
面板尺寸：245×245mm
安裝尺寸：210×210×150mm
AC 110V~220V NT\$ 4,400
選配延遲開關 +NT\$1,000
0.07A / 7.3W / 170CMH /
55.9dB(A)@1m / 1.8kg /
變頻馬達



JV-800
DC直流變頻靜音換氣扇
面板尺寸：290×290mm
安裝尺寸：240×240×200mm
AC 110V~220V NT\$ 10,100
0.07A / 6.7W / 220CMH /
56.4dB(A)@1m / 3.7kg /
變頻馬達 / 不鏽鋼機殼



JV-910
DC直流變頻輕鋼架靜音換氣扇
面板尺寸：605×605mm
AC 110V~220V NT\$ 12,000
0.08A / 9.7W / 320CMH /
56.4dB(A)@1m / 4.9kg /
變頻馬達 / 不鏽鋼機殼

CEILING VENTILATION FAN WITH REMOTE

環保節能循環扇

ODM/OEM 設計代工
ODM/OEM Service


RF 無線遙控
Radio Frequency

智慧節電
Energy-Saving

環境友善
Eco-friendly

超低噪音
Low Noise

360° 大進風量
Airflow

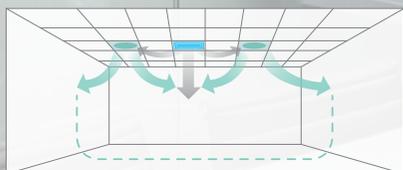

冷氣出風口
環保節能循環扇

Ceiling ventilation fan with remote 環保節能循環扇



JD-1000

DC直流節能循環扇
尺寸：600×600×180mm
110V~220V 50~60Hz
ABS塑膠 / 3.5kg

NT\$10,000



額定電壓 / 頻率	110V~220V / 50~60Hz						
段數	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
馬達轉速 rpm	600	700	800	880	950	1030	1100
循環風量 CMH	440						1100
噪音 dB(A)	33	35	38	43	46	49	50
消耗電力 W	3.8	5.3	7.2	8.6	11.5	14.4	16.1
消耗電流 A	0.16	0.22	0.30	0.36	0.48	0.60	0.67
扇葉數量 / 尺寸	3個 / 14"						



清新綠 JD-1000G 天空藍 JD-1000B 透明白 JD-1000W

- LED顯示7段風速·自然風模式
- 45度角風向導流·360度大進風量
- 採用24V-BLDC變頻式馬達
- 最大耗電量4W~18W以內，節能省電

- 全球認證通過Adaptor適配器，安全有保障
- 快拆設計免整機拆卸，清潔更方便
- 底蓋板免接送風機軟管，搭配冷暖氣使用輔助循環
- 中間壓克力層板可變更顏色，增加質感美觀



JD-3000

DC直流節能循環扇
尺寸：600×600×210mm
100V~240V 50~60Hz
淡灰白色ABS抗靜電塑材 / 4.4kg
※產品可使用送電啟動

NT\$10,000

額定電壓 / 頻率	100V~240V / 50~60Hz				
段數	1段	2段	3段	4段	7段
消耗電力 W	6.5	9	11.5	18.7	22
循環風量 CMH	2021	2735	2962	3696	4235
噪音 dB(A)	10	16	24	31	38
能源效率	3.03 m³/min/W				
總風量 CMM	70.562Q				
扇葉數量 / 尺寸	3個 / 14"				

- 可輸入全電壓，施工更方便安裝更省時
- 3D立體側盤設計·360度大進風量
- 5段風速變化
- 具有5段定時功能

- 鋁合金馬達加裝安全溫度保險絲，防火耐高溫
- 使用T型銅線繞線法，大幅降低噪音
- 採用高性能DC直流馬達，相較於AC產品省電效能可達到60%以上