



改裝系列 RETROFIT KIT

零接觸易裝感應沖水套組

Touch-Free Easy Installation Sensor Flush Kit

水龍頭腳踏控制改裝套組

Pedal Control Faucet Retrofit



PEDAL CONTROL

Faucet retrofit kit

水龍頭腳踏控制改裝套組



不須更換水龍頭
不影響原水龍頭外觀



腳踏開關即出水
雙手免接觸，防疫輕鬆升級

有線腳踏開關



控制盒組



水龍頭腳踏開關



變壓器 (AC用)



電池盒 (DC用)

A-100

水龍頭腳踏控制改裝套組

控制盒尺寸：95×110×47mm

腳踏開關尺寸：80×82×39mm | 線長約1000mm

AC 110V~220V 50/60Hz NT\$7,000

DC 6V NT\$6,000

電池盒尺寸：73×36×64mm

電池盒使用電源：3號鹼性電池1.5V×4顆

進水管徑 PF1/2

水龍頭腳踏控制改裝套組規格表


消耗電力	待機2.8W / 啟動9W
腳踏出水時間	約1秒
延遲止水時間	約1秒
出水量	5L/min以上 (1kgf/cm ²)
適用水壓	0.5~5kgf/cm ²
適用水溫範圍	5°C~65°C

簡單安裝5步驟



1 關

使用一字起子順時針旋轉，關閉水源




2 拔

將水龍頭原有的進水軟管拔起



3 裝

將控制盒組裝到水源處後，再將進水軟管接到控制盒



4 接

將電源與腳踏開關的線，按照顏色接到控制盒上對應接頭



5 開

使用一字起子逆時針旋轉，開啟水源並且打開手動龍頭開關

Sensor Toilet Flush

Retrofit Kit

零接觸易裝感應沖水套組



不須更換馬桶
僅須在水箱加裝套組



原馬桶沖水仍可使用
不影響手動沖水

側壓式水箱馬桶用 | 無線控制



沖水器組



固定支架



拉繩



遙控器組



變壓器 (AC用)



電池盒 (DC用)



台灣精品2022
TAIWAN EXCELLENCE

L-100

零接觸易裝感應沖水套組 (側壓馬桶用)

沖水器組尺寸：80×66×63mm

沖水器消耗電流：0.06A

遙控器尺寸：60×150×25mm


遙控器使用電源：DC 3V (4號鹼性電池1.5V×2顆)

AC 110V~220V 50/60Hz NT\$7,000


DC 6V NT\$6,000

電池盒尺寸：73×36×64mm

電池盒使用電源：3號鹼性電池1.5V×4顆

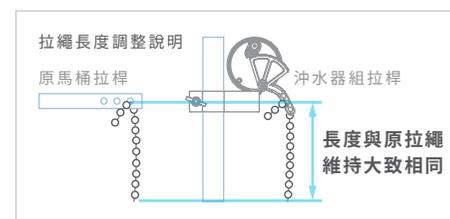


簡單安裝5步驟




1 勾

將拉繩掛勾扣住馬桶水箱中的落水皮




2 插

將固定支架插進馬桶水箱中落水器水管




3 卡

將沖水器組卡進固定支架的卡榫



4 掛

將拉繩另一端掛到沖水器組拉桿上固定，長度參考上方說明



5 接

將電源接線接到沖水器組上，並掛在落水器水管固定

Sensor Toilet Flush

Retrofit Kit

零接觸易裝感應沖水套組



上壓式水箱馬桶用 | 有線控制



沖水器



控制盒組



充電線



固定環 (大 / 小)

上壓式水箱馬桶用 | 有線控制



沖水器



控制面板組



變壓器 (AC用)



電池盒 (DC用)



固定環 (大 / 小)

L-200 NT\$7,000

零接觸易裝感應沖水套組 (上壓馬桶用)

沖水器尺寸：78×48×55mm

額定功率：0.5W

控制盒尺寸：85×72×25mm

充電電壓：DC 5V

充電電流：1000mA

電池容量：2200mAh

控制線長度：約1400mm

感應模式：電容式感應

水箱零件適用範圍說明

沖水器到馬桶水箱蓋的最短距離不得小於27mm



L-201

零接觸易裝感應沖水套組 (上壓馬桶用)

沖水器尺寸：78×48×55mm

額定功率：0.5W

控制面板尺寸：128×77×17mm

感應模式：電容式感應

AC 110V~220V 50/60Hz NT\$7,000

DC 6V NT\$6,000

電池盒尺寸：73×36×64mm

電池盒使用電源：3號鹼性電池1.5V×4顆

水箱零件適用範圍說明

沖水器到馬桶水箱蓋的最短距離不得小於27mm




簡單安裝5步驟



1 扣

選擇適合水箱零件尺寸的固定環，並將沖水器扣上




2 插

把固定環插進馬桶水箱內零件上，並旋轉翼形螺帽來鬆緊固定裝置



3 裝

將控制盒組以雙面膠固定在欲安裝的位置上



4 接

將控制盒與沖水器組的端子插入連接，並確認零件皆可正常運作



5 整

以配線固定座及束帶整理線材，並將泡棉條黏貼於水箱邊緣




1 扣

選擇適合水箱零件尺寸的固定環，並將沖水器扣上




2 插

把固定環插進馬桶水箱內零件上，並旋轉翼形螺帽來鬆緊固定裝置




3 裝

將控制面板組固定在欲安裝的位置上



4 接

將控制面板、沖水器組與電源的端子相連接，並確認零件皆可正常運作



5 整

以配線固定座及束帶整理線材，並將泡棉條黏貼於水箱邊緣